





ИБП-24-60А

Источник бесперебойного питания

Бесперебойный источник питания ИБП-24-60А применяется для обеспечения защиты промышленных контроллеров, а также иных устройств, функционирующих от 24 В постоянного тока, от кратковременных перепадов напряжения или полного отключения электроэнергии. ИБП спроектирован для работы в режиме 24/7 с поддержанием заданных параметров на выходе, автоматическим мониторингом и зарядкой герметичной аккумуляторной батареи. Устройство автоматически отключает батарею от нагрузки, предотвращая её чрезмерную разрядку.



| Характеристика | Описание |
|-----------------------------|---|
| Эксплуатация | -20...+70 °С, 20...90% RH |
| Степень защиты | IP21 |
| Размеры, материал корпуса | 165×112×150 мм, сталь окрашенная |
| Выходная мощность | 60 Вт |
| Выходное напряжение | 27.6 В |
| Параметры питания | 90...264 В AC, 1.6 А (115 В), 1 А (230 В) |
| Частота входного напряжения | 47...63 Гц |
| Выходной ток, диапазон | 1.4 А, 0...2.15 А |
| Пусковой ток | холодный старт 30 А (115 В), 60 А (230 В) |
| Ток заряда внутренней АКБ | 0.75 А |
| Эффективность | до 84% |
| Назначение | бесперебойное питание щитов управления |
| Защита от перегрузки | режим "икота" в диапазоне 105...150% мощности |
| Защита от перенапряжения | режим "икота" в диапазоне 28.98...37.26 В |
| Защита от разряда батареи | отключение при падении до 21±1В |
| Функция "АС ОК" | сеть есть - замкнут, сети нет - разомкнут |
| Функция "BAT LOW" | разряд батареи - замкнут, норма - разомкнут |
| Встроенная батарея, емкость | герметичные свинцово-кислотные, 12В, 1.2 Ач 2шт |
| Подключение | клеммы винтовые |
| Монтаж | крепление на монтажную панель |
| Вес | 2.3 кг |
| Комплектность | ИБП, инструкция (РЭ) |
| Срок службы | не менее 5 лет |

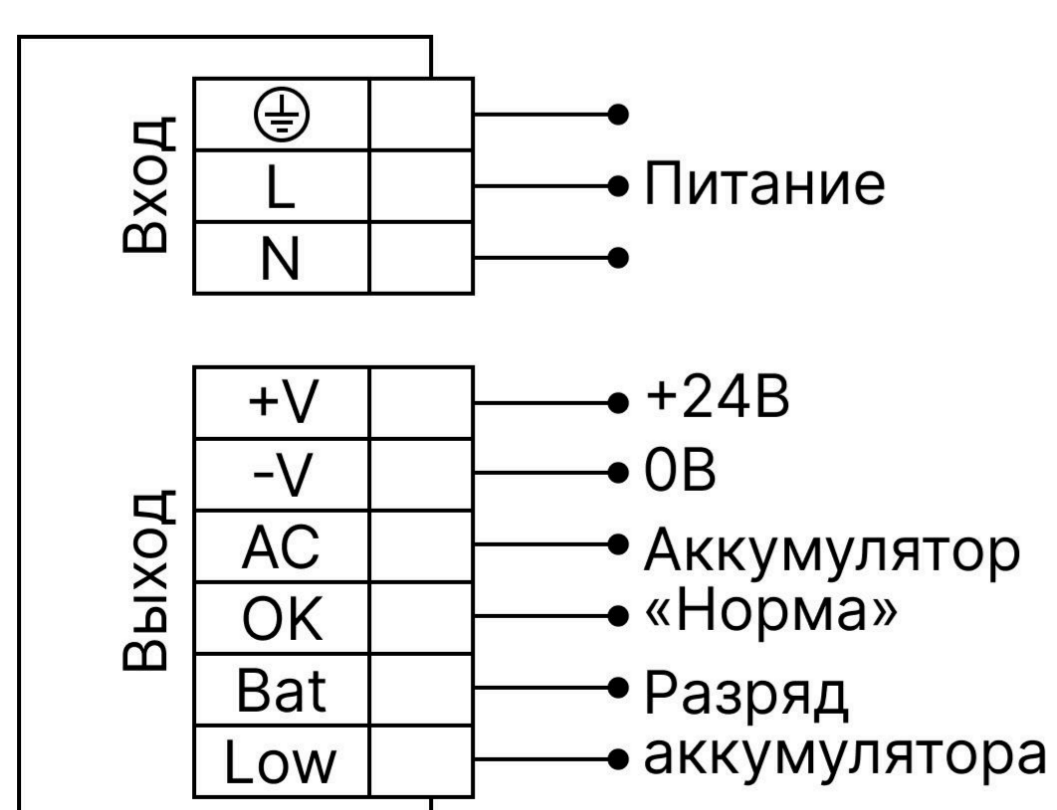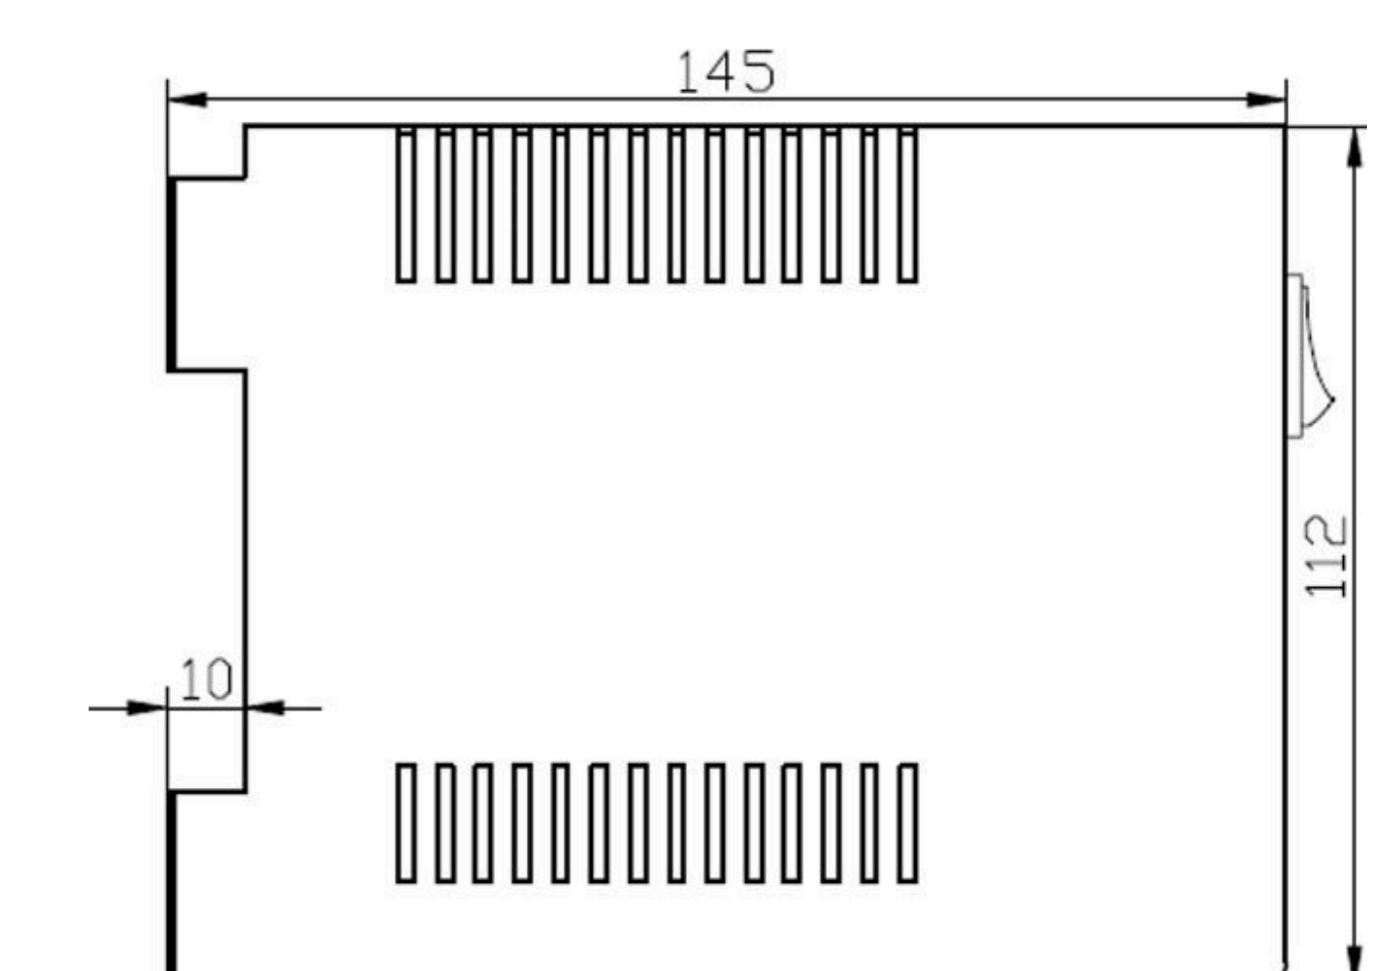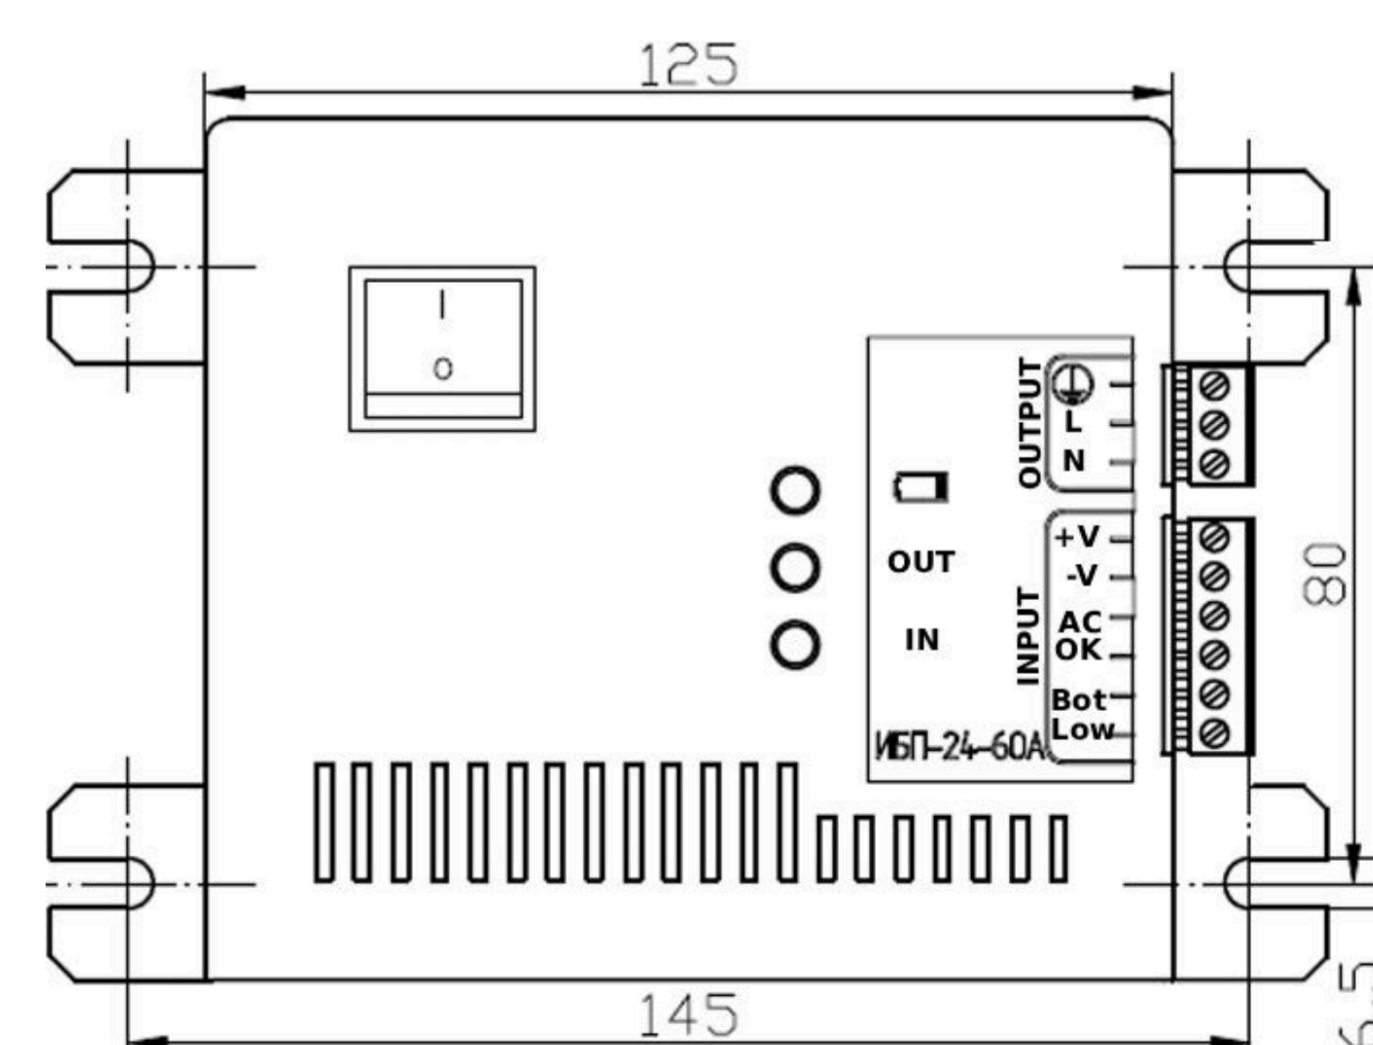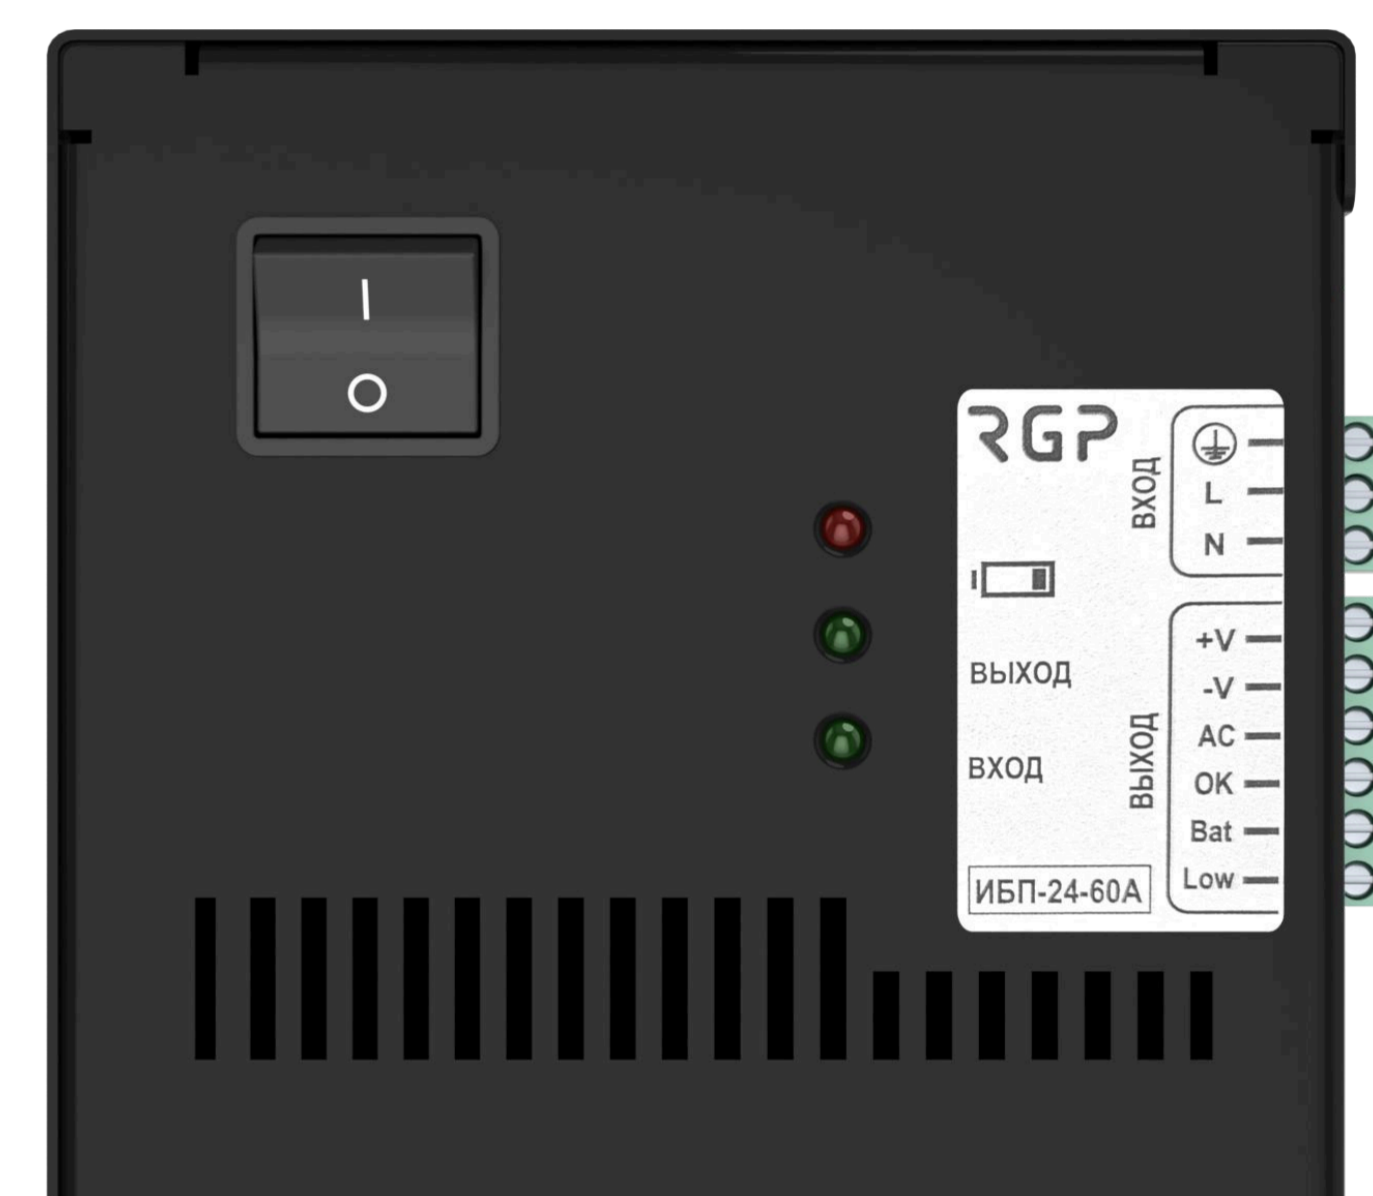

| Артикулы | Наименование |
|------------|---------------------------------------|
| ИБП-24-60А | Источник бесперебойного питания 60 Вт |