

RYMASKON®

КОМНАТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – СЕМЕЙСТВО РАСТЕТ

Кроме существующих контроллеров RYMASKON® серий 200 и 400, отныне также предлагаются три дополнительные серии инновационных изделий для систем кондиционирования воздуха.




Новые контроллеры RYMASKON® серий 500 (Thermostat), 600 (Controller) и 700 (Interface) отличаются разнообразными вариантами конфигурирования и использования. Они особенно хорошо подходят для использования в сетевых решениях для эффективного регулирования микроклимата в системах энергетического менеджмента зданий согласно стандарту ISO 50001. К типичным случаям применения относятся системы отопления и охлаждения, включая охлаждающие потолки и теплые полы, а также вентиляторные доводчики.

Цветной сенсорный дисплей с международными символами позволяет производить необходимые настройки на месте. Практичный дизайн в плоском, элегантном корпусе гармонически впишется в любой интерьер.

Подробнее со страницы 072



RYMASKON® 500
Символы на дисплее



NEW

RYMASKON® 500 Thermostat

Устройство Thermostat управляет клапаном системы отопления или охлаждения с помощью реле.

Защитой от солнца (фасадные, оконные жалюзи) можно управлять в пределах одной зоны посредством шины.

Кроме встроенного датчика, можно подсоединить два **внешних датчика температуры** (NTC10K).





S+S REGELTECHNIK

NEW



RYMASKON® 700 Interface

Устройство Interface управляет клапанами системы отопления или охлаждения, скоростью вращения вентилятора и защитой от солнца (фасадные, оконные жалюзи) в двух зонах посредством шины.

Кроме встроенных датчиков, можно подсоединить два внешних датчика температуры (NTC10K).

RYMASKON® 600 Controller

Устройство Controller управляет посредством аналоговых выходов (0...10В) самое большее двумя клапанами системы отопления или охлаждения, а также 6-ходовыми клапанами либо вентиляцией (вентилятор с вентильным электродвигателем).





Защитой от солнца (фасадные, оконные жалюзи) можно управлять в пределах двух зон посредством шины.

RYMASKON® 600/700
Символы на дисплее

RYMASKON® 600/700
с датчиком CO2

ОСОБЕННОСТИ

- > Управление клапанами системы отопления и охлаждения, также 6-ходовыми клапанами
- > Управление вентиляцией (вентилятор с вентильным электродвигателем) или кондиционированием воздуха
- > Управление защитой от солнца (фасадные, оконные жалюзи) в одной или двух зонах
- > Встроенные датчики температуры, влажности и CO2 (опция)
- > Возможность подключения двух внешних датчиков температуры (NTC10K)
- > Интерфейс RS485 для протокола Modbus RTU или BACnet
- > Разные конфигурации каналов и дополнительные исполнения
- > Элегантный, плоский корпус белого цвета для установки в стандартную монтажную коробку
- > Сенсорный дисплей 3,5" (прибл. 50 × 75 мм, 255 000 цветов, разрешение 320 × 480 пикселей) с подсветкой
- > Графический интерфейс с интуитивными символами
- > Программа Configuration Tool для удобной настройки и переноса рабочих и функциональных параметров

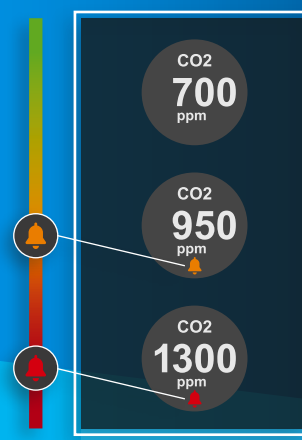

RYMASKON® 600
Конфигурируемые ступени сигнала тревоги 1/2 (с пиктограммой колокола)