



**NEW**

S+S REGELTECHNIK

KYMASGARD® TA200-FEM-UP


Приемное радиоустройство  
для управления термостатом, с двумя каналами,  
для скрытого монтажа

TA200-FEM-UP

Исполнительное устройство для управления термостатом KYMASGARD® TA200-FEM-UP оснащено двумя каналами и предназначено для скрытого или открытого монтажа. Посредством датчика температуры для помещений (см. обзор совместимости) и беспроводных оконных контактов (FK1 - FSE, до 8 штук) через логическую функцию И (and) можно управлять группой электропотребителей (сервоклапанами, электронагревательным оборудованием и пр.) через контакт при помощи двухпозиционного регулирования с функцией защиты от замерзания. Путем параметрирования выходу могут быть назначены различные функции.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|  |   |
|--|---|
| Режимы работы:                             | включение /выключение,<br>импульсный переключатель, шаговый переключатель   |
| Расчетное напряжение:                      | 110–240 В, 50 / 60 Гц   |
| Защита:                                    | 16 А  |
| Элементы управления<br>и индикации:        | 2 кнопки (LRN / CLR)<br>2 светодиода (LRN / CLR)<br>1 поворотный переключатель с 16 положениями   |
| Каналы:                                    | два канала  |
| Энергопотребление<br>в режиме ожидания:    | 0,6 Вт  |
| Выход нагрузки /<br>подключаемая мощность: | закрывающий контакт<br>Расчетный ток: 6 А / 240 В перем. тока<br>макс. ток включения: 10 А<br>макс. включаемая мощность AC1: 1500 В·А<br>макс. включаемая мощность AC15: 300 В·А<br>двигательная нагрузка 1Ph AC3 /<br>230 В перем. тока: 0,185 кВт<br>емкостная нагрузка: 10 мкФ |
| Режим коммутации:                          | параметрируемый   |
| Подключение:                               | 4 мм <sup>2</sup> , через винтовые клеммы   |
| Корпус:                                    | пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS),<br>диам. 51 мм, высота 25 мм  |
| Монтаж:                                    | скрытый, открытый   |
| Окружающая температура:                    | -20...+40 °С (в рабочем режиме)   |
| Температура хранения:                      | -40...+85 °С  |
| Допустимая<br>влажность воздуха:           | 5...90 % отн. влажн., без конденсата  |
| Степень защиты:                            | IP 20 (согласно EN 60529)   |
| Нормы:                                     | соответствие нормам ЕС, EN 090-2-2, EN 60669-2-1,<br>соответствие требованиям к содержанию опасных<br>веществ согласно директиве 2011 / 65 / EU   |

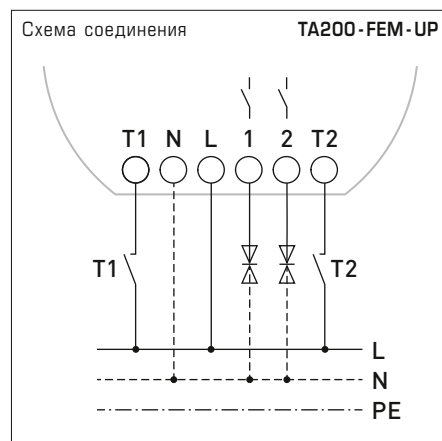

| KYMASGARD® TA200-FEM-UP Исполнительное устройство для управления термостатом |                            |                       |         |                    |  |
|--|----------------------------|-----------------------|---------|--------------------|--|
| Тип / WG02   | Число каналов              | Коммутирующий элемент | Монтаж  | Арт. №             |  |
| <b>TA200-FEM-UP</b>  |                            |                       |         |                    |  |
| TA200-FEM-UP   | 2                          | закрывающий контакт   | скрытый | 1801-7443-0600-300 |  |
| <b>Совместимость</b>   | Обзор см. в начале раздела |                       |         |                    |  |