

L-POW Источники питания


LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B

Техническая спецификация #8902720




LPOW-2415A

Источник питания LPOW-2415A используется для питания устройств LOYTEC с боковым разъёмом LOYTEC LIOB-Connect, таких как Сервера автоматизации L-INX, Контроллеры Управления Помещениями L-ROC, Универсальные Шлюзы L-GATE и LIP-ME204. При необходимости, все контроллеры и модули L-IOB I/O могут быть запитаны от LPOW-2415A.

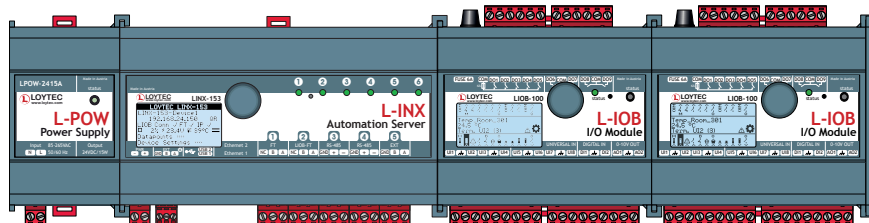

LPOW-2415B

Источник питания LPOW-2415B выдает 24 В постоянного тока через разъём с винтовыми клеммами. Он используется для питания устройств LOYTEC с отдельным разъёмом питания 24 В постоянного тока.



Энергоэффективность

LPOW-2415 – это высокоэффективные источники питания. Их эффективность составляет порядка 80 %. Благодаря широкому диапазону входных напряжений 85–240 В перем. тока (50–60 Гц), использовать их можно по всему миру.

LPOW-2460B

Источник питания LPOW-2460B выдает 24 В пост. тока и максимум 60 Вт через винтовые клеммы. Он используется для питания устройств LOYTEC с отдельным разъёмом питания 24 В DC.

LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B

Характеристики			
Модель	LPOW-2415A	LPOW-2415B	LPOW-2460B
Размеры (мм)	55 x 100 x 60 (Д x Ш x В), DIM025, DIM026		71 x 91 x 55.6 (Д x Ш x В), DIM050
Монтаж	на DIN-рейку DIN 43880, EN 50022		
Источник питания	85 - 240 В перем. тока, 50-60 Гц		100-240 В перем. тока, 50-60 Гц
Выходное напряжение	24 В пост. тока 15 Вт с подключением через LIOB-Connect	24 В пост. тока 15 Вт с подключением через винтовые клеммы	24 В пост. тока 60 Вт с подключением через винтовые клеммы
Условия эксплуатации	от 0 °С до 50 °С, отн. влажность от 10 до 90%, без конденсации, степень защиты: IP40, IP20 (клеммы)		От 0 °С до 50 °С, отн. вл. от 10 до 90%, без конденсации, степень защиты: IP20 (клеммы)
Используется с	Устройствами с питанием через разъем LIOB-Connect 24 В пост. тока, макс. 15 Вт (625 мА): L-INX, L-ROC, L-GATE, LIP-ME204, L-IOB I/ O	Устройствами с питанием с 24 В пост. тока, макс. 15 Вт (625 мА)	Устройствами с питанием 24 В пост. тока, макс. 60 Вт (2,5 А), макс. 6 устройств
Артикул	Описание		
LPOW-2415A	Источник питания для устройств с разъемом LIOB-Connect, 24 В пост. тока, 15 Вт		
LPOW-2415B	Источник питания, 24 В пост. тока, 15 Вт		
LPOW-2460B	Источник питания, 24 В пост. тока, 60 Вт		