

Всепогодные защищенные телефоны Termit серии WHS100FK.H


Сотовые, аналоговые и SIP-телефоны для
обеспечения надежной связью в
неблагоприятных условиях эксплуатации



Ключевые характеристики¹

- Корпус из литого алюминия
- Противоударный инженерный пластик трубки
- Бронированный кабель телефонной трубки
- Антивандальная защита
- Класс защиты корпуса IP67
- HD-звук
- Внешний рупор сигнализации входящего звонка
- Электрический рычажный переключатель
- Настенное или накладное
- Температурный диапазон от -30°C до +65°C

¹ Termit® имеет право изменять функциональность без предварительного уведомления
* в зависимости от модели телефона



Общая информация

Телефоны модели WHS100FK.BH полностью заключены в коррозионностойкий литой алюминиевый погодоустойчивый корпус с дверцей, обеспечивающий полную защиту от проникновения пыли и влаги, с длительным временем наработки на отказ.

Уникальная прочная телефонная трубка изготовлена из формованного материала Bulk Molding Compound, и способна работать в тяжелых условиях эксплуатации, бронированный шнур обеспечивает дополнительную устойчивость к вандализму или к тяжелому промышленному использованию.

Всепогодные телефоны серии WHS100FK.BH предназначены для использования на железных дорогах, электростанциях, в вооруженных силах и тяжелой промышленности, где требуется очень надежная телефония в неблагоприятных условиях.

Сферы применения

- Транспорт и снабжение
- Железная дорога
- Шахты
- Тоннели
- Промышленные и производственные объекты
- Нефтяная и газовая промышленность
- Метро
- Общественная безопасность
- Придорожные центры связи
- Переходы и переезды
- Подземные парковки
- Строительство
- Карьеры

Коды для заказа

Аналоговая телефония

WHS100FK.H-AT



Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru
info@termit-russia.ru

SIP/VoIP-телефония	WHS100FK.H-SIP
Сотовая сеть 2G/GSM	WHS100FK.H-2G
Сотовая сеть 3G/UMTS	WHS100FK.H-3G
Сотовая сеть 4G/LTE	WHS100FK.H-4G

Технические характеристики

Телефоны для сотовых сетей

Стандарты сотовой связи	<ul style="list-style-type: none">• GSM 850/900/1800/1900 МГц выходная мощность GSM 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц)• WCDMA 900/2100 МГц выходная мощность WCDMA 0,25 Вт (900/2100 МГц)• LTE 1800/2600/800 МГц FDD: B3/B7/B20 TDD: B38• Чувствительность ≤ -106.7 дБм
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• SIM-карта стандартная 6 пин, 1.8 В/ 3 В• Антенный разъем SMA-female• Разъем для подключения АКБ резервного питания• Клеммная колодка реле управления
Антенна	<ul style="list-style-type: none">• Внешняя всенаправленная антенна 900 - 2600 МГц, 2 дБи с винтовым креплением
Управление	<ul style="list-style-type: none">• Удаленная настройка посредством SMS сообщений

Телефоны SIP

Стандарт SIP	<ul style="list-style-type: none">• SIP 2.0 (RFC3261)
Число линий	<ul style="list-style-type: none">• 2 SIP-линии
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• WAN порт: 10/100Base-T RJ-45 LAN, Auto MDIX• LAN порт 10/100Base-T RJ-45 PC, Auto MDIX• Клеммная колодка питания• Клеммная колодка реле управления

Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru
info@termit-russia.ru

Режимы WAN	<ul style="list-style-type: none">• Статический IP• Динамический IP• PPPoE
Сеть	<ul style="list-style-type: none">• Поддержка VLAN• Поддержка режима Bridge mode для портов WAN/LAN• Статический IP• Динамическая маршрутизация
SIP	<ul style="list-style-type: none">• SIP registrar• SIP-домен• SIP-аутентификация (nonce, base, MD5)• DNS-name server
Кодеки	<ul style="list-style-type: none">• G.711A/u• G.7231 high/low• G.729• G.722
DTMF	<ul style="list-style-type: none">• SIP info• DTMF Relay• RFC2833
Звук	<ul style="list-style-type: none">• Полнодуплексная связь с эхокомпенсацией (G.168)• VAD (обнаружение активности голоса)• CNG (генератор комфортного шума)• AEC (подавление эха)
Управление	<ul style="list-style-type: none">• Веб интерфейс• Telnet• SSH• Автопровижн конфигурационных файлов• SNMP• TR-069

Телефоны с аналоговым интерфейсом

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• Аналоговый телефонный интерфейс FXO стандартный телефонный интерфейс RJ-11
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru
info@termit-russia.ru

Источник питания	<ul style="list-style-type: none">• От телефонной линии ГТС или УПАТС
Тип набора	<ul style="list-style-type: none">• DTMF (тоновый набор)
Грозозащита	<ul style="list-style-type: none">• Защита в соответствии с рекомендациями ИТУ-Т К.21
Управление	<ul style="list-style-type: none">• С клавиатуры телефона или удаленным телефоном

Функциональные

Голосовые вызовы	<ul style="list-style-type: none">• Входящие и исходящие вызовы• Автоматический набор при подъеме трубки• Быстрый набор с помощью клавиши быстрого набора
Набор номера	<ul style="list-style-type: none">• Вызов на запрограммированный номер или список номеров• Набор на клавиатуре телефона

Общие характеристики

Корпус	<ul style="list-style-type: none">• Корпус из литого алюминия с антикоррозийным эпоксидным порошковым покрытием• Защитная крышка из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием• Бронированный провод телефонной трубки из нержавеющей стали• Степень защиты IP66-67• Антивандальная защита• Цвет покрытия - желтый, возможна кастомизация
Телефонная трубка	<ul style="list-style-type: none">• Трубка из ABS пластика со спиральным шнуром из нержавеющей стали усиленная стальным тросом
Рычажный переключатель	<ul style="list-style-type: none">• Электрический, датчик Холла
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Полная клавиатура• Кнопка повторного вызова• Кнопка сброса последнего вызова• Кнопка выключения микрофона• Сброс настроек (Reset)
Динамик громкой связи	<ul style="list-style-type: none">• Мощность 10 Вт• 9 регулируемых уровней громкости
Громкость рупора	<ul style="list-style-type: none">• 110 дБА на расстоянии 1 метра
Микрофон	<ul style="list-style-type: none">• Электретный• Рабочий диапазон 20 Гц - 20 кГц

Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru
info@termit-russia.ru

Индикация • Звуковая индикация входящего вызова

Дисплей • Отсутствует

Физические характеристики

Комплект поставки

- Всепогодный защищенный телефон
- Телефонная трубка с армированным телефонным шнуром
- Краткое руководство пользователя
- Красный сигнальный фонарь
- Рупор
- Антенна штыревая SMA*
усиление ≥ 2 дБ
- Угловой Torx ключ

Корпус • Литой алюминий

Крышка корпуса • Литой алюминий

Питание

- PoE**
[IEEE 802.3af/802.3at](#)
- Винтовая колодка для подключения блока питания,
- Диапазон входного напряжения 12-24 В
- Мощность потребления не более 5 Вт

Размеры • Габариты 204 x 334 x 126 мм

Вес нетто • 10000 г

Вес брутто • 12000 г

Условия эксплуатации

- Без ограничений, в условиях высокой влажности и большой концентрации взвешенных частиц
- Диапазон рабочих температур от -30°C до 65°C
- Рабочая влажность от 0% до 90%
- Атмосферное давление 86-106 кПа
- Температура хранения от -40°C до $+75^{\circ}\text{C}$
- Допустимая влажность хранения от 0% до 90%

Типы установки • Вертикальный монтаж

Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru

Крепление

- Настенное, накладное

Сертификаты

- Соответствует сертификатам EAC, CE, FCC, RoSH


* только для модели с сотовым модулем

** только для модели SIP

Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru

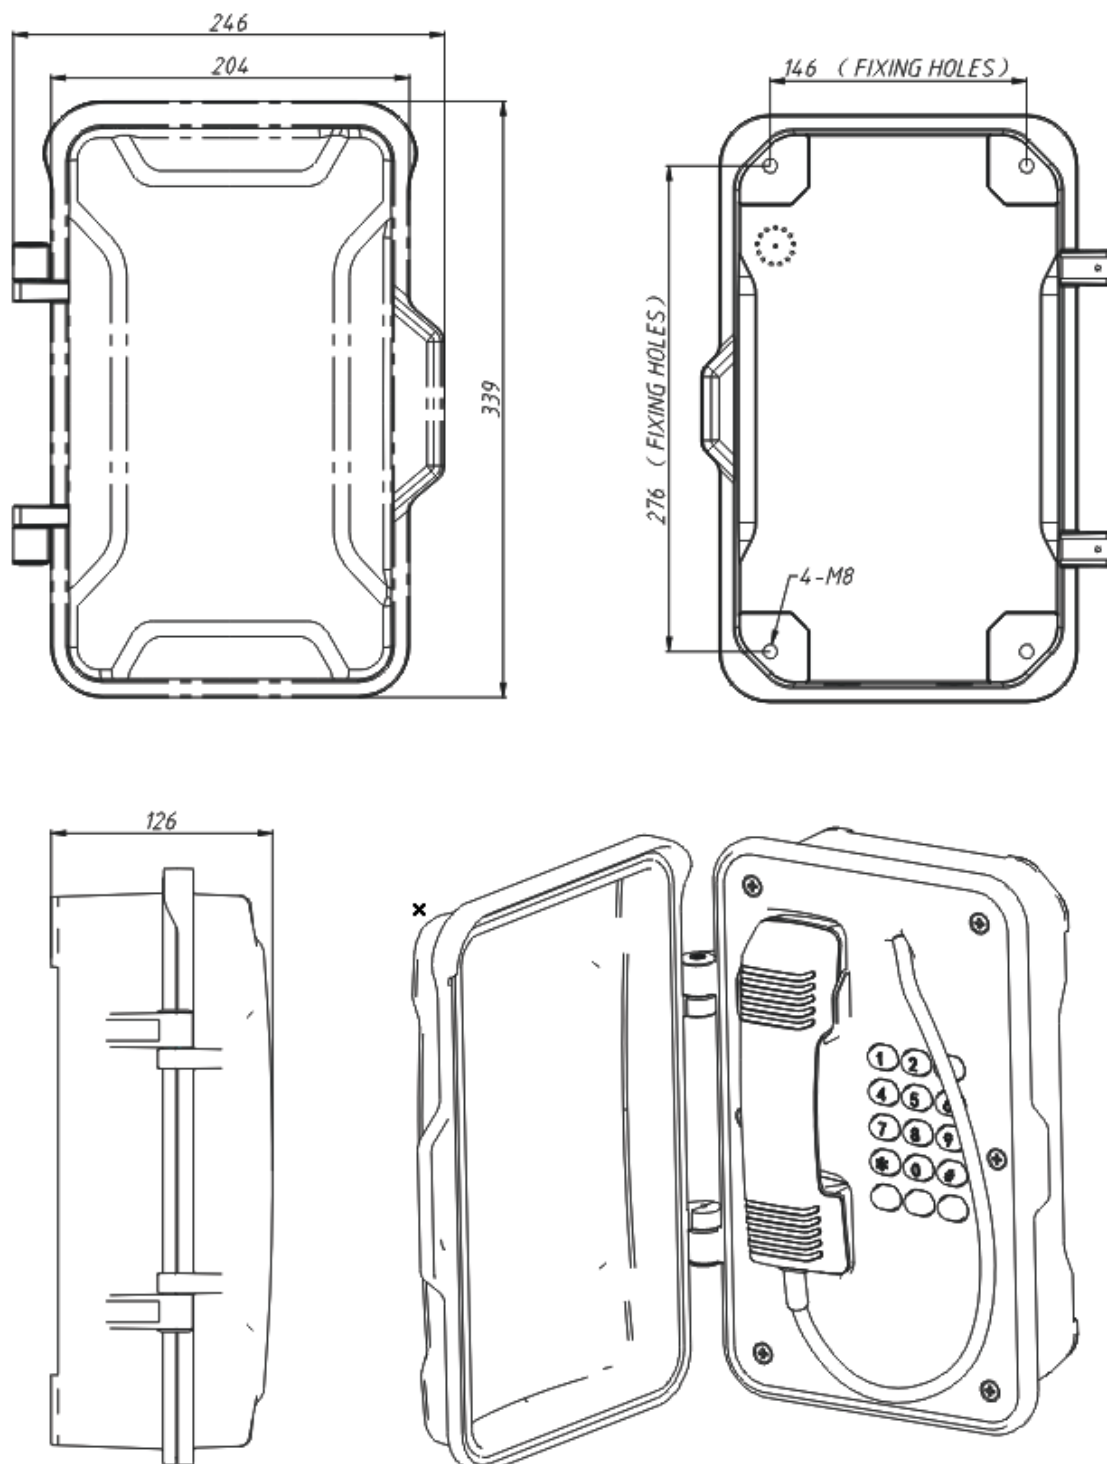

Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru

