

# Промышленный антивандальный IP телефон «ЭкоДизайн ЭД-216К/ИЛ-SIP»

## ПАСПОРТ



### 1. Свидетельство о приемке.

Телефонный аппарат «ЭкоДизайн ЭД-216К/ИЛ-SIP» заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует ТУ 26.30.23-001-2016503351-2023 и признан годным к эксплуатации.  
Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

### 2. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует нормальную работу телефона при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на разукomплектованные аппараты, состав которых не соответствует паспорту, а также на аппараты, имеющие механические повреждения.

Регистрационный номер декларации о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.01671/23 от 25.05.2023 г.

### 3. Комплект поставки:

- Телефонный аппарат ЭкоДизайн ЭД-216К/ИЛ-SIP..... 1 шт.  
- Паспорт ..... 1 шт.

### 4. Условия транспортирования и хранения.

Телефонный аппарат может транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от минус 40°C до +50°C при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков. Максимальная высота стопки коробок при хранении не должна превышать 3 слоев.

### 5. Общие указания

Телефонный аппарат «ЭкоДизайн ЭД-216К/ИЛ-SIP» в вандалоустойчивом корпусе выполнен в настенном исполнении и предназначен для предоставления услуг местной, междугородной и международной телефонной связи, связь обеспечивается по стандарту SIP 2.0 (подключение по разъему RJ45).

Телефонный аппарат работает при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности до 95%. Уровень IP-защиты: 66.

### 6. Устройство и работа

Телефонный аппарат представляет собой конструкцию, предназначенную для настенного монтажа. На задней панели корпуса имеются 4-е монтажных уха для крепления телефонного аппарата к стене. В нижней части корпуса имеются герметичные кабельные вводы для ввода провода абонентской линии. Связь обеспечивается по стандарту SIP 2.0 (подключение по разъему RJ45).

Для удобства использования телефонный аппарат «ЭкоДизайн ЭД-216К/ИЛ-SIP» оснащен ЖК индикатором, на котором отображаются входящий и исходящий номера абонента, так же аппарат оснащен светодиодными индикаторами: красный загорается при входящем вызове и дублирует входящий сигнал, зеленый загорается при поднятии трубки.



Для удобства эксплуатации клавиатура аппарата имеет три клавиши быстрого набора номера.

Для программирования клавиш быстрого набора необходимо: нажать нижнюю кнопку «SET» (см. рисунок), затем ввести требуемый номер телефона, затем нажать одну из трех клавиш быстрого набора, на рисунке обозначенных цифрами 1, 2, 3. После этого требуемый номер будет сохранен под выбранной клавишей. Далее при вызове, необходимо поднять трубку и нажать нужную клавишу быстрого набора.

### 7. Указания по эксплуатации и обслуживанию

Перед установкой в месте эксплуатации телефона необходимо убедиться в комплектности поставки в соответствии с паспортом изделия, проверить наличие отметки о приёмке и соответствие заводского номера телефона номеру, указанному в паспорте.


Для установки необходимо:

- 1) Закрепить телефон на стене винтами (шурупами) через имеющиеся отверстия в монтажных ушах корпуса.
- 2) Подключить телефонный провод, выходящий из корпуса телефона, через герметичный ввод, с коннектором RJ-45 к соответствующему гнезду сети.

### 8. Характеристики:

Тип телефона: SIP;  
Питание: от сети Ethernet (DC 12В - опционально);  
Потребление: 1,5-1,8 Вт;  
Рингтон – пронзительная трель, дБ: 80;  
Частотная характеристика, Гц: 250-3000;  
Рабочая температура окружающей среды, °С: От -40 до +60;  
Степень защиты от влаги и пыли: IP66;  
Корпус стальной (с порошковым покрытием);  
Бронерукав из нержавеющей стали;  
Магнитный размыкатель;  
Габариты: 289×182×127мм;  
Вес: ~5,50 кг;  
Способ установки: Стационарно, на стену;  
Стандарт: SIP 2.0 (RFC3261);  
Поддерживает 2е линии SIP;  
RJ45 Ethernet-порт;  
Поддержка режима моста (Bridge mode) для портов WAN/LAN;  
IP протоколы: IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP;  
Кодеки: G.711, G.722, G.729;  
Полнодуплексная связь с подавлением эха G.167/G.168.

9. Габаритные и установочные размеры:

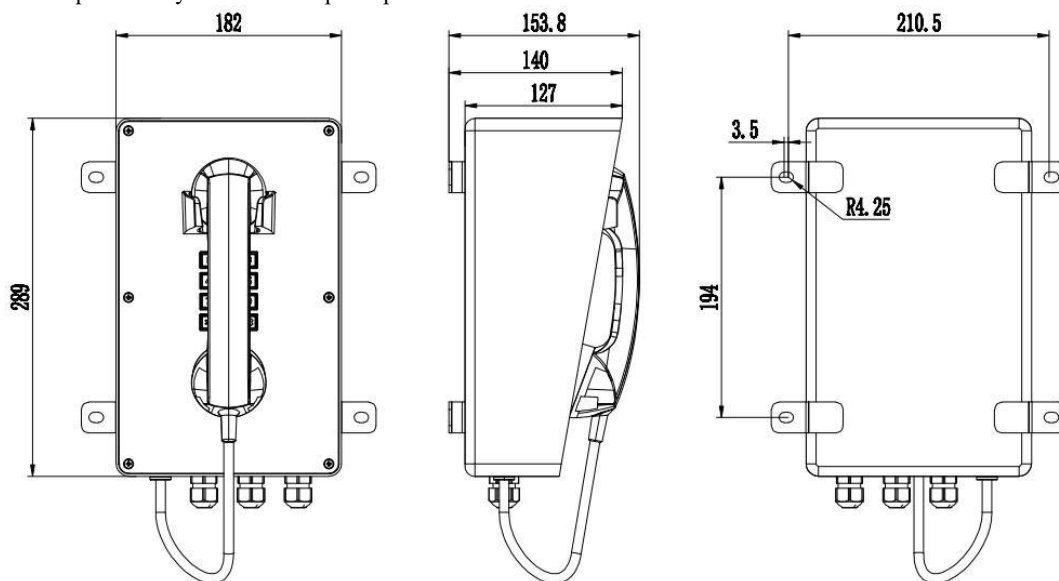

+7 989 047 8682  
<https://promtelefon.ru/>  
ИП Золотарев А.В.  
ИНН 502712168875