

**Промышленный антивандальный  
телефонный аппарат  
«ЭкоДизайн ЭД-923К-SIP»  
ПАСПОРТ**



1. Свидетельство о приемке.  
Телефонный аппарат «ЭкоДизайн ЭД-923К-SIP» заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует ТУ 26.30.23-001-2016503351-2023 и признан годным к эксплуатации.  
Дата выпуска \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

2. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует нормальную работу телефона при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на разукomплектованные аппараты, состав которых не соответствует паспорту, а также на аппараты, имеющие механические повреждения.

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.01671/23 от 25.05.2023 г.

3. Комплект поставки:

- Телефонный аппарат ЭкоДизайн ЭД-923К\_SIP..... 1 шт.
- Паспорт ..... 1 шт.

4. Условия транспортирования и хранения.

Телефонный аппарат может транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от минус 40°C до +50°C при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.

Максимальная высота стопки коробок при хранении не должна превышать 3 слоев.

5. Общие указания

Телефонный аппарат «ЭкоДизайн ЭД-923К-SIP» в вандалоустойчивом стальном корпусе, покрытом порошковой краской, выполнен в настенном исполнении и предназначен для предоставления услуг местной, междугородной и международной телефонной связи, связь обеспечивается по стандарту SIP 2.0 (подключение по разъему RJ45). Телефонный аппарат предназначен для обеспечения устойчивой телефонной связью производственных и складских зон, на предприятиях промышленности.

Аппарат может быть использован на объектах транспорта – железнодорожных станциях, аэропортах и объектах метрополитена.

Телефонный аппарат работает при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности до 95%. Уровень IP-защиты: 54.

6. Устройство и работа

Промышленный антивандальный IP телефон представляет собой конструкцию, предназначенную для настенного монтажа. На задней панели корпуса имеются 4-е монтажных отверстия для крепления телефонного аппарата к стене. В нижней части корпуса имеется кабельный ввод для ввода провода абонентской линии. Связь обеспечивается по стандарту SIP 2.0 (подключение по разъему RJ45).

Телефонный аппарат имеет металлическую клавиатуру, с 4мя программируемыми кнопки для быстрого набора номера.

ЖК экран, на котором отображается номер исходящего звонка, продолжительность разговора и т.д.

Регулируемую громкость трубки и чувствительность микрофона.

Корпус обеспечивает степень защиты от внешних факторов IP54.

На корпусе установлен безрычажный кронштейн для телефонной трубки с магнитным размыкателем.

Трубка из прочного вандалоустойчивого пластика со степенью защиты IP54, подсоединена к корпусу защитным металлическим бронерукавом.

7. Указания по эксплуатации и обслуживанию

Перед установкой в месте эксплуатации телефона необходимо убедиться в комплектности поставки в соответствии с паспортом изделия, проверить наличие отметки о приёмке и соответствие заводского номера телефона номеру, указанному в паспорте.

Для установки необходимо:

1) Закрепить телефон на стене винтами (шурупами) через имеющиеся отверстия на задней панели корпуса.

2) Подключить телефонный провод, выходящий из корпуса телефона, через герметичный ввод, с коннектором RJ-45 к соответствующему гнезду сети.

## 8. Характеристики:

Тип телефона: SIP;

Питание: от сети Ethernet - PoE (или DC 12В - опционально);

Потребление: 1,5-1,8 Вт;

Рингтон – пронзительная трель, дБ: 80;

Частотная характеристика, Гц: 250-3000;

Рабочая температура окружающей среды, °С: От -40 до +60;

Степень защиты от влаги и пыли: IP54;

Корпус стальной (с порошковым покрытием);

Бронерукав из нержавеющей;

Магнитный размыкатель;

Габариты: 280×150×133мм;

Вес: ~3,20 кг;

Способ установки: Стационарно, на стену;

Стандарт: SIP 2.0 (RFC3261);


Поддерживает 2е линии SIP;

RJ45 Ethernet-порт;

IP протоколы: IPv4, TCP, UDP, TFTP, RTP, RTCP, DHCP, SIP;

Кодеки: G.729, G.723, G.711, G.722, G.726/

## 9. Габаритные и установочные размеры:

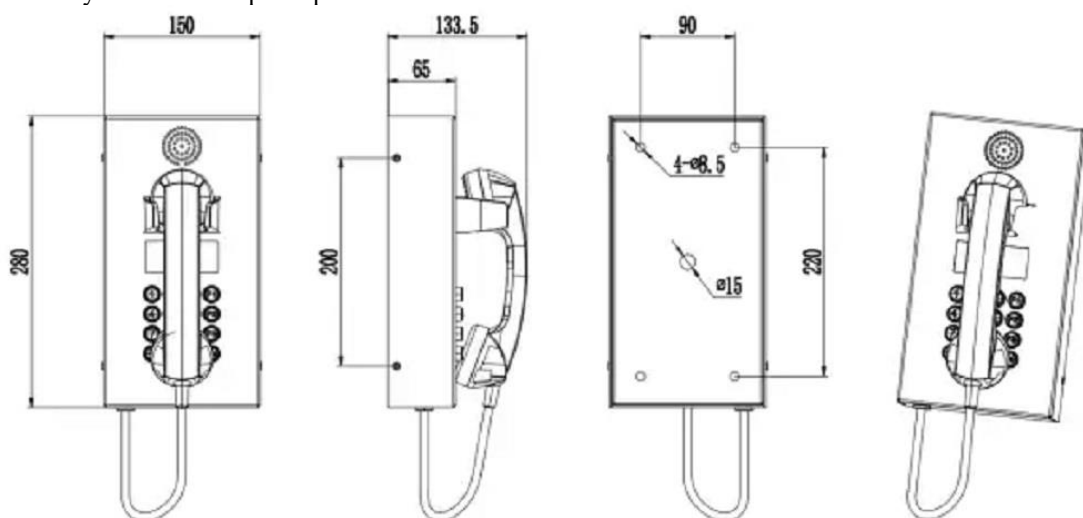

+7 989 047 8682

<https://promtelefon.ru/>

ИП Золотарев А.В.

ИНН 502712168875