

thermokon®

HOME OF SENSOR TECHNOLOGY



HIGH-END УПРАВЛЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ
ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ



thanosEVO



Новый thanos EVO, выступающий в роли панели оператора для управления помещением, отличается своим сенсорным экраном с высоким разрешением и размером 4.8 дюйма со стеклянной поверхностью и современным дизайном, выражающимся в чётких линиях и доступностью корпуса в чёрном и белом цвете.

Благодаря инновационным функциям управление помещением с помощью thanos EVO простое, интуитивно понятное и подходит для любых требований. В дополнение к температуре и влажности также измеряются два параметра качества воздуха CO2 и VOC, кроме того, значения внешних датчиков могут быть отображены через связь по шине.

Дополнительные функции включают в себя режим ECO и удобное управление жалюзи или шторами. Конфигурирование пульта чрезвычайно простое: все параметры устройства могут быть адаптированы к условиям через интерфейс шины RS485 Modbus / BACnet / KNX или через приложение в сочетании с Bluetooth-адаптером. Оконные контакты, переключатели ключ-карт или датчики движения могут быть интегрированы с помощью цифрового входа.

Высокотехнологичная конструкция корпуса пульта thanos EVO обеспечивает эффективную установку с надёжной защитой чувствительных компонентов и гарантирует точность результатов измерений.



JOY FANCOIL / JOY HC



Визуально привлекательный, простой в использовании и гибкий: JOY делает управление внутренним климатом высокопродуктивным и удобным.

Ценность дизайна JOY выражается через его внешний вид – плоский корпус и большой ЖК-дисплей с подсветкой. На дисплее отображается информация о времени, условиях в помещении и текущем состоянии кондиционирования воздуха в помещении (параметры системы HVAC).

Различные модификации JOY позволяют гибко адаптироваться к индивидуальным условиям и интегрировать их в общую систему управления зданием.

С JOY управление параметрами помещения всегда простое и точное как на месте, так и через центр управления зданием.



ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА И ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

ВСТРОЕННЫЕ ДАТЧИКИ
Для измерения температуры, влажности и качества воздуха




УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
Настройка скорости вращения вентилятора и задание уставки



СООБЩЕНИЕ О ПРИСУТСТВИИ
Ручное управление занятостью помещения



РЕЖИМ ECO
Для энергоэффективного управления помещением

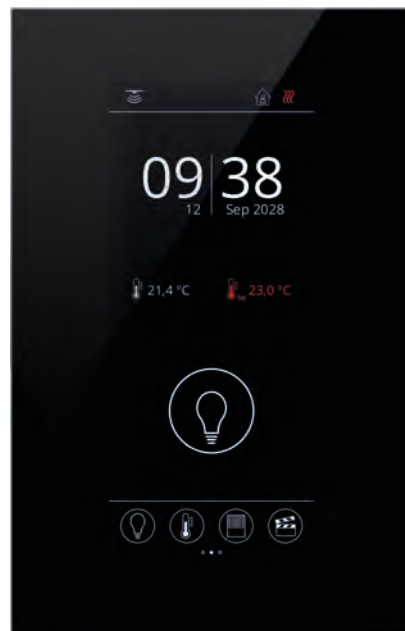

ЗАТЕНЕНИЕ
Управление жалюзи, ставнями или шторами



ОСВЕЩЕНИЕ
Диммирование, включение/выключение света и световых групп



СЦЕНЫ
Вызов свободно настраиваемых сцен (работа, кино, ...)



ИЗМЕРЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Наглядное отображение показаний по принципу светофора

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ К ДИЗАЙНУ

ВСТРОЕННЫЕ ДАТЧИКИ
Для измерения температуры воздуха в помещении




УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
Настройка скорости вращения вентилятора и задание уставки



СООБЩЕНИЕ О ПРИСУТСТВИИ
Ручное управление занятостью помещения



РЕГУЛЯТОР
Интеллектуальный регулятор температуры с функцией календаря



РЕЖИМ ECO
Для энергоэффективного управления помещением



ЗАТЕНЕНИЕ
Управление жалюзи, ставнями или шторами



ОСВЕЩЕНИЕ
Включение и выключение света и световых групп



ВХОДЫ / ВЫХОДЫ
Цифровые и аналоговые входы / выходы (можно переопределить)

NOVOS Touch



Благодаря 4,8-дюймовому сенсорному дисплею с высоким разрешением и элегантной стеклянной поверхности, панель управления NOVOS® Touch является изюминкой среди новых устройств для управления помещением.

Интерфейс NOVOS® Touch, похожий на смартфон, позволяет пользователю взаимодействовать с панелью без особых усилий.

Кроме того, NOVOS® Touch является высококачественным решением с настраиваемым меню и большим набором различных функций для решения широкого спектра задач.

Например, до четырёх встроенных датчиков позволяют одновременно измерять температуру, влажность, CO2 и VOC.

Наглядное отображение измеренных значений при помощи функции светофорной индикации, отображение значений внешних датчиков, удобное управление освещением, жалюзи, сценами и интерфейс RS485 Modbus идеально дополняют возможности NOVOS® Touch.



УБЕДИТЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

ВСТРОЕННЫЕ ДАТЧИКИ

Для измерения температуры, влажности и качества воздуха



УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Настройка скорости вращения вентилятора и задание уставки



СООБЩЕНИЕ О ПРИСУТСТВИИ

Ручное управление занятостью помещения



РЕЖИМ ECO

Для энергоэффективного управления помещением



ЗАТЕНЕНИЕ

Управление жалюзи, ставнями или шторами



ОСВЕЩЕНИЕ

Диммирование, включение/выключение света и световых групп



СЦЕНЫ

Вызов свободно настраиваемых сцен (работа, кино, ...)



ИЗМЕРЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Наглядное отображение показаний по принципу светофора