


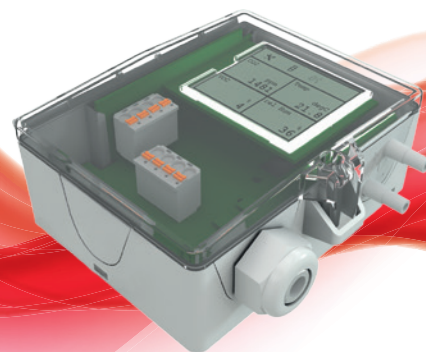


ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

DPA 250+ всего $\pm 1 \text{ Pa}$

DPA+

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И
ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ВОЗДУХА



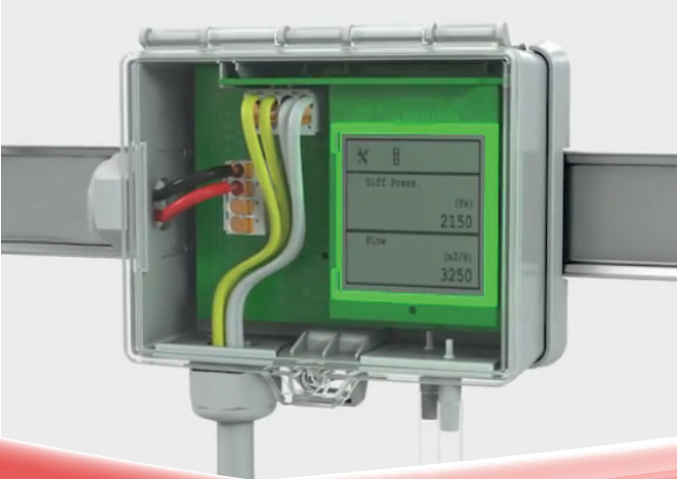

Гибкость в совершенстве «



DPA+

- » Точность и надежность: благодаря использованию высококачественных компонентов, датчик перепада давления DPA сочетает в себе высокую точность с безопасностью в системах с высоким давлением (давление разрыва до 400 кПа).
- » Откидывающаяся крышка корпуса обеспечивает быстрый доступ ко всем настройкам устройства. Другой важной особенностью DPA является возможность выбора из одного из восьми диапазонов измерения.
- » Кроме того, доступны модификации датчика с дисплеем и/или выходом RS485-Modbus. На дисплее устройства отображаются не только значения измеряемых величин, но и настройки датчика. Таким образом, значения измерений могут быть легко проверены. Модификация датчика с RS485 Modbus позволяет рассчитать объемный расход воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА.

- » Восемь выбираемых диапазонов измерения (Мульти-диапазонный), каждый диапазон калибруется отдельно
- » Высокая точность:
DPA250: ± 1 Па в диапазоне измерений < 250 Па
DPA2500: ± 5 Па в диапазоне измерений < 500 Па
DPA7000: ±10 Па в диапазоне измерений < 2000 Па
- » Опционально с автоматической калибровкой нулевой точки
- » Высокая степень безопасности (давление разрыва 400 кПа)
- » Ударопрочная откидывающаяся крышка корпуса "USE", степень защиты IP65
- » Подходит для монтажа на DIN-рейку
- » Ступенчатое расположение разъемов подвода давления, предотвращающее перегиб присоединительных шлангов

1 ПРИБОР - 2 ТИПА ИЗМЕРЕНИЯ - 8 ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕРЕНИЯ.

Датчик перепада давления DPA+ доступен в трёх различных модификациях с 8 регулируемыми диапазонами измерения.
Доступные выходы: 2x 0..10 В, 2x 4..20 мА или в шину RS485 Modbus.

Доступные типы датчиков DPA+ (опционально ЖК-дисплей)

DPA250+ (Pa)	0..+25	0..+50	0..+100	0..+250	-25..+25	-50..+50	-100..+100	-150..+150
DPA2500+ (Pa)	-100..+100	0..+100	0..+250	0..+500	0..+1.000	0..+1.500	0..+2.000	0..+2.500
DPA7000+ (Pa)	0..+1.000	0..+1.500	0..+2.000	0..+2.500	0..+3.000	0..+4.000	0..+5.000	0..+7.000
Расходомер (м3/ч)	0..100	500	1.000	5.000	10.000	50.000	100.000	200.000



» Откройте для себя DPA + онлайн!
www.thermokon.de/en/product-highlights/DPA+.html





HOME OF SENSOR TECHNOLOGY



KOHTAKT

Thermokon Sensortechnik GmbH

Platanenweg 1 | 35756 Mittenaar | Germany
Phone: +49 2778 6960-0 | Fax: +49 2778 6960-400
email@thermokon.de | www.thermokon.de

AUSTRIA

Thermokon Components GmbH

Heid-Werkstraße 4 | 2000 Stockerau
Phone: +43 2266 67485 | Fax: +43 2266 67485-34
info@thermokon.at | www.thermokon.at

CHINA

Thermokon Automation Equipment Co. Ltd.

479 Chun Dong Road | Xin Zhuang Industry Park,
Building C-1, 2/Floor | 201108 Shanghai
Phone: +86 21 5176 0211 | Fax: +86 21 5176 0213
info@thermokon.asia | www.thermokon.asia

FINLAND

Thermokon Sensor Technology Finland OY

Edelfeltinkatu | 48200 Kotka
Phone: +358 40 5525 442
info@thermokon.fi | www.thermokon.fi

HONG KONG

Thermokon Sensor Technology Ltd.

Flat 6, 21/F, Lucida Industrial Building
43, Wang Lung Street | Tsuen Wan | Hong Kong
Phone: +852 3628 3760 | Fax: +852 3628 3762
info@thermokon.asia | www.thermokon.asia

NETHERLANDS

Thermokon Sensor Technology Nederland B.V.

Rozenstraat 11 | 6361 HS Nuth
Phone: +3165 05 50 61 99
email@thermokon.nl | www.thermokon.nl

SWEDEN

Thermokon-Danelko Elektronik AB

Metallgatan 1b | 26272 Ängelholm
Phone: +46 4 3144 84 54 | Fax: +46 4 3114 19 0
info@thermokon.se | www.thermokon.se

SWITZERLAND

Thermokon Sensortechnik Schweiz AG

Zürichstraße 46 | 8303 Bassersdorf
Phone: +41 447 5250-00 | Fax: +41 447 5250-01
email@thermokon.ch | www.thermokon.ch

USA

Thermokon Americas LP

FOR DETAILS PLEASE SEE:
www.thermokon.de/en/contact/
international-locations.html

NORWAY

Thermokon Norge AS

FOR DETAILS PLEASE SEE:
www.thermokon.de/en/contact/
international-locations.html