




S+S REGELTECHNIK

PART OF
BEMSIQ
GROUP




PREMASREG® PREMASGARD®

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ / РЕГУЛЯТОРЫ / РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ
РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ И ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД

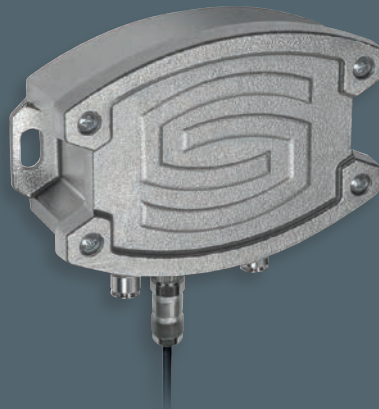

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 2026



Объемный расход

$$V = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$

V = объемный расход в м³/ч

k = коэффициент К 1...3000

Δp = разность давлений в Па



Разность давлений

$$\Delta p = p_+ - p_-$$

Δp = разность давлений в Па

p_+ = более высокое давление

p_- = более низкое давление




Загрязнение фильтра

$$S = 100\% \cdot \Delta p \div p_{\text{фильтр}}$$

S = степень загрязнения в %

Δp = разность давлений в Па

$p_{\text{фильтр}}$ = разность давлений
Замена фильтра в Па



Индикация уровня наполнения

$$h = \Delta p \div (\rho \cdot g)$$

h = уровень наполнения в см

Δp = разность давлений в Па

ρ = плотность 700...1300 в кг/м³

g = 9,81 м/с²

PREMASREG® для ОБЪЕМНОГО РАСХОДА



Вариант устройства с
разъемом M12
(опционально по запросу)



PREMASREG® 716x
с дисплеем



Исполнения устройств в
корпусе из нержавеющей стали Туг2Е
см. интернет-магазин

Электронный датчик и реле давления **PREMASREG® 716x** предназначены для измерения объемного расхода, разности давлений и уровня жидкости, а также контроля работы фильтров на основании измерения давления в чистом воздухе. Данные приборы оснащены релейным выходом, аналоговым выходом и дисплеем с подсветкой для настройки порога переключения и индикации фактического давления.

Пьезорезистивный чувствительный элемент гарантирует высокую достоверность и точность. Регулятор давления применяется в оборудовании для особо чистых и стерильных помещений, в медицинской технике, в производстве фильтров, каналах систем вентиляции и кондиционирования воздуха, камерах для окраски распылением, кейтеринговых предприятиях, для контроля работы фильтров и измерения уровня наполнения или для управления частотными преобразователями. Измеряемыми средами являются воздух (без конденсата) или газообразные, негорючие среды.

Он оснащен кнопкой ручной коррекции нуля, а также потенциометром для коррекции верхнего предельного значения. Обслуживающий персонал может выполнить точную настройку в любое время. Ввод параметров осуществляется с помощью меню, трех клавиш и дисплея. Прибор поставляется с комплектом соединительных деталей **ASD-06**.

Приборы изготавливаются на нашем предприятии, калибруются на наших испытательных установках и в камерах высокого давления и проходят полную проверку.


PREMASREG® 716x

Измерительный преобразователь / реле давления для измерения объемного расхода, разности давлений и уровня жидкости, а также контроля работы фильтров, *Deluxe*




Диапазон измерения Давление / объемный расход	Тип / WG02 Корпус Туг 2	IP / Дисплей	Арт. № Выход 0-10 В
0 ...1000 Па			
k = 3000 94800 м³/ч	PREMASREG 7161-UW LCD	IP 65 ■	1302-7161-4161-200 1 переключающий
0 ...5000 Па			
k = 3000 212100 м³/ч	PREMASREG 7165-UW LCD	IP 65 ■	1302-7161-4171-200 1 переключающий

Автоматическая калибровка нуля



Фактическое давление (в Па)
Интервал коррекции (стрелки)



оставшееся время калибровки
(в секундах)



Время цикла (от 15 мин до 24 ч)
настраивается с
помощью потенциометра

PREMASGARD® & PREMASREG® для ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД



PREMASGARD® 7111
без дисплея

PREMASREG® 7111 - U / W
с дисплеем и
переключающим контактом



PREMASGARD® 7227
Двойной датчик давления
с дисплеем



PREMASGARD® 711x PREMASREG® 711x

Преобразователи давления и дифференциальный преобразователь давления ($\pm 1,5\%$), *Deluxe*
Преобразователи давления и дифференциальный преобразователь давления/-реле ($\pm 1,5\%$), *Deluxe*



Диапазон давления (настраиваемые диапазоны)	Тип / WG02 Корпус Typ 2	IP / Дисплей	Арт. № Выход 4...20 мА	Арт. № Выход 0-10 В
макс. - 1000...+ 1000 Па	(x = I / U)		Вариант I	Вариант U
0... 100 Па / - 100...+ 100 Па	PREMASGARD 7111-x	IP 65	1301-7112-0010-10L	1301-7111-0010-200
0... 300 Па / - 300...+ 300 Па	PREMASGARD 7111-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4010-10L	1301-7111-4010-200
0... 500 Па / - 500...+ 500 Па	PREMASREG 7111-UW LCD	IP 65 ■	-	1302-7111-4011-200 переключающий
0... 1000 Па / - 1000...+ 1000 Па				
макс. - 5000...+ 5000 Па	(x = I / U)			
0... 1000 Па / - 1000...+ 1000 Па	PREMASGARD 7115-x	IP 65	1301-7112-0050-10L	1301-7111-0050-200
0... 2000 Па / - 2000...+ 2000 Па	PREMASGARD 7115-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4050-10L	1301-7111-4050-200
0... 3000 Па / - 3000...+ 3000 Па	PREMASREG 7115-UW LCD	IP 65 ■	-	1302-7111-4051-200 переключающий
0... 5000 Па / - 5000...+ 5000 Па				
макс. - 100...+ 100 Па	(x = I / U)			
0... +50 Па / -50... +50 Па	PREMASGARD 7110-x	IP 65	1301-7112-0110-10L	1301-7111-0110-200
0...+100 Па / -100...+100 Па	PREMASGARD 7110-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4110-10L	1301-7111-4110-200
макс. - 25...+ 25 Па	(x = I / U)			
0... +25 Па / -25... +25 Па	PREMASGARD 7112-x	IP 65	1301-7112-0370-200	1301-7111-0370-200
	PREMASGARD 7112-x LCD	IP 65 ■	1301-7112-4370-200	1301-7111-4370-200

в стандартном исполнении с автоматической калибровкой нуля (3-проводное подключение)

Дополнительная плата:

другие специальные диапазоны измерения макс. 5000 Па
опционально с автоматической калибровкой нуля

PREMASGARD® 722x

Двойной датчик давления (2 измерительных канала), измерительный преобразователь давления и дифференциальный измерительный преобразователь давления, *Deluxe*



Диапазон давления (настраивается отдельно для каждого канала)	Тип / WG02 Корпус Typ 2	IP / Дисплей	Выход (автоматически)	Арт. №
(1) макс. - 500... + 500 Па (2) макс. - 500... + 500 Па	Тип 7225		AOS	
0... 100 Па / - 100... + 100 Па	PREMASGARD 7225	IP 65	0-10 В / 4...20 мА	1301-712A-0910-200
0... 200 Па / - 200... + 200 Па	PREMASGARD 7225 LCD	IP 65 ■	0-10 В / 4...20 мА	1301-712A-4910-200
0... 300 Па / - 300... + 300 Па				
0... 500 Па / - 500... + 500 Па				
(1) макс. - 7000...+ 7000 Па (2) макс. - 7000...+ 7000 Па	Тип 7227		AOS	
0... 1000 Па / - 1000... + 1000 Па	PREMASGARD 7227	IP 65	0-10 В / 4...20 мА	1301-712A-0950-200
0... 3000 Па / - 3000... + 3000 Па	PREMASGARD 7227 LCD	IP 65 ■	0-10 В / 4...20 мА	1301-712A-4950-200
0... 5000 Па / - 5000... + 5000 Па				
0... 7000 Па / - 7000... + 7000 Па				
(1) макс. - 500... + 500 Па (2) макс. - 7000...+ 7000 Па	Тип 7229		AOS	
(1) см. Тип 7225	PREMASGARD 7229	IP 65	0-10 В / 4...20 мА	1301-712A-0930-200
(2) см. Тип 7227	PREMASGARD 7229 LCD	IP 65 ■	0-10 В / 4...20 мА	1301-712A-4930-200



PREMASGARD® 2121-SD
с защелкивающейся крышкой



PREMASGARD® 2111
без дисплея



PREMASGARD® 2121-SD
с дисплеем



PREMASGARD® 232x-Modbus-T3
без дисплея



PREMASGARD® 232x-Modbus-T3
с дисплеем

PREMASGARD® 212x-SD
PREMASGARD® 211x / 212x

Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода, *Standard*
Преобразователи давления, дифференциала и объемного расхода, *Premium*



Диапазон давления
(настраиваемый)

Тип /WG01
Корпус Тгр 1 с быстрозаворачиваемыми винтами
Тип **SD** = Тгр 01 с защелкивающейся крышкой

IP /Дисплей

Арт. №
Выход (настраиваемый)
4...20 мА / 0-10 В

макс. – 1000...+ 1000 Па

0... 100 Па / – 100...+ 100 Па	PREMASGARD 2111	IP67	1301-1197-0010-000
0... 300 Па / – 300...+ 300 Па	PREMASGARD 2111 LCD	IP67 ■	1301-1197-2010-000
0... 500 Па / – 500...+ 500 Па	PREMASGARD 2121	IP67	1301-11A7-0010-000
0... 1000 Па / – 1000...+ 1000 Па	PREMASGARD 2121 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2010-000
	PREMASGARD 2121-SD	IP54	1301-11B7-0010-000
	PREMASGARD 2121-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2010-000

макс. – 5000...+ 5000 Па

0...1000 Па / – 1000...+ 1000 Па	PREMASGARD 2115	IP67	1301-1197-0050-000
0...2000 Па / – 2000...+ 2000 Па	PREMASGARD 2115 LCD	IP67 ■	1301-1197-2050-000
0...3000 Па / – 3000...+ 3000 Па	PREMASGARD 2125	IP67	1301-11A7-0050-000
0...5000 Па / – 5000...+ 5000 Па	PREMASGARD 2125 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2050-000
	PREMASGARD 2125-SD	IP54	1301-11B7-0050-000
	PREMASGARD 2125-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2050-000

макс. – 100...+ 100 Па

0... 50 Па / – 50...+ 50 Па	PREMASGARD 2110	IP67	1301-1197-0110-000
0...100 Па / – 100...+ 100 Па	PREMASGARD 2110 LCD	IP67 ■	1301-1197-2110-000
	PREMASGARD 2120	IP67	1301-11A7-0110-000
	PREMASGARD 2120 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2110-000
	PREMASGARD 2120-SD	IP54	1301-11B7-0110-000
	PREMASGARD 2120-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2110-000

макс. – 10000...+ 10000 Па

0... 4000 Па / – 4000...+ 4000 Па	PREMASGARD 2116	IP67	1301-1197-0060-000
0... 6000 Па / – 6000...+ 6000 Па	PREMASGARD 2116 LCD	IP67 ■	1301-1197-2060-000
0... 8000 Па / – 8000...+ 8000 Па	PREMASGARD 2126	IP67	1301-11A7-0060-000
0...10000 Па / – 10000...+ 10000 Па	PREMASGARD 2126 LCD	IP67 ■	1301-11A7-2060-000
	PREMASGARD 2126-SD	IP54	1301-11B7-0060-000
	PREMASGARD 2126-SD LCD	IP54 ■	1301-11B7-2060-000

PREMASGARD® 232x-Modbus-T3 Преобразователь давления измерительный и преобразователь давления измерительный дифференциальный

Диапазон давления

Тип /WG01
Корпус Тгр 3

IP /Дисплей

Арт. №
Выход **RS485**

– 500...+ 500 Па

–500...+ 500 Па	PREMASGARD 2328-Modbus-T3	IP65	1301-12C4-0910-200
	PREMASGARD 2328-Modbus-T3 LCD	IP65 ■	1301-12C4-4910-200
	PREMASGARD 2328- wModbus (Wireless)	IP65	1301-12CF-0910-200
	PREMASGARD 2328- wModbus LCD (Wireless)	IP65 ■	1301-12CF-4910-200

– 7000...+ 7000 Па

–7000...+ 7000 Па	PREMASGARD 2327-Modbus-T3	IP65	1301-12C4-0950-200
	PREMASGARD 2327-Modbus-T3 LCD	IP65 ■	1301-12C4-4950-200
	PREMASGARD 2327- wModbus (Wireless)	IP65	1301-12CF-0950-200
	PREMASGARD 2327- wModbus LCD (Wireless)	IP65 ■	1301-12CF-4950-200




PREMASGARD® 714x-Modbus

Датчик для открытой установки
для измерения разности давлений
и объемного расхода,
без дисплея



PREMASGARD® 814x-Modbus

Канальный датчик влажности,
температуры, разности давлений
и объемного расхода,
с дисплеем



PREMASGARD® 724xT-Modbus

Двойной датчик давления с
возможностью подсоединения
внешнего датчика Pt1000,
с дисплеем

PREMASGARD® 724x-Modbus

Двойной датчик давления,
без дисплея



PREMASGARD® 714x-Modbus		Датчик для открытой установки для измерения разности давлений и объемного расхода, <i>Deluxe</i>			
PREMASGARD® 814x-Modbus		Канальный датчик влажности, температуры, разности давлений и объемного расхода, <i>Deluxe</i>			
Диапазон измерения Давление	Влажность Температура	Тип / WG02 Корпус Тгр 2	IP / Дисплей	Арт. № Выход RS485	
- 500...+ 500 Па		с автоматической калибровкой нуля			
- 500...+ 500 Па	-	PREMASGARD 7148 -Modbus	IP 65	1301-7164-0910-20V	
		PREMASGARD 7148 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7164-4910-20V	
- 500...+ 500 Па	0...100% отн. вл. -35...+80°C	PREMASGARD 8148 -Modbus	IP 65	1301-8144-0910-20V	
		PREMASGARD 8148 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-8144-4910-20V	
- 7000...+ 7000 Па		без автоматической калибровки нуля			
- 7000...+ 7000 Па	-	PREMASGARD 7147 -Modbus	IP 65	1301-7164-0950-200	
		PREMASGARD 7147 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7164-4950-200	
- 7000...+ 7000 Па	0...100% отн. вл. -35...+80°C	PREMASGARD 8147 -Modbus	IP 65	1301-8144-0950-200	
		PREMASGARD 8147 -Modbus LCD	IP 65 ■	1301-8144-4950-200	
Дополнительная плата:		опционально с автоматической калибровкой нуля			
PREMASGARD® 724x-Modbus		Двойной датчик давления (2 измерительных канала) для измерения разности давлений и объемного расхода, <i>Deluxe</i>			
Диапазон давления (настраивается отдельно для каждого канала)		Тип / WG02 Корпус Тгр 2	IP / Дисплей	Арт. № Выход RS485	
(1) макс. - 7000...+ 7000 Па (2) макс. - 7000...+ 7000 Па		Двойной датчик давления			
0 ... 1000 Па / - 1000 ... + 1000 Па		PREMASGARD 7247-Modbus	IP 65	1301-7224-0950-200	
0 ... 3000 Па / - 3000 ... + 3000 Па		PREMASGARD 7247-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4950-200	
0 ... 5000 Па / - 5000 ... + 5000 Па		PREMASGARD 7247T-Modbus	IP 65	1301-7224-0950-2W0	
0 ... 7000 Па / - 7000 ... + 7000 Па		PREMASGARD 7247T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4950-2W0	
(1) макс. - 500... + 500 Па (2) макс. - 500... + 500 Па		Двойной датчик давления			
0 ... 100 Па / - 100 ... + 100 Па		PREMASGARD 7245-Modbus	IP 65	1301-7224-0910-200	
0 ... 200 Па / - 200 ... + 200 Па		PREMASGARD 7245-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4910-200	
0 ... 300 Па / - 300 ... + 300 Па		PREMASGARD 7245T-Modbus	IP 65	1301-7224-0910-2W0	
0 ... 500 Па / - 500 ... + 500 Па		PREMASGARD 7245T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4910-2W0	
(1) макс. - 500... + 500 Па (2) макс. - 7000...+ 7000 Па		Двойной датчик давления			
см. выше		PREMASGARD 7249-Modbus	IP 65	1301-7224-0930-200	
		PREMASGARD 7249-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4930-200	
		PREMASGARD 7249T-Modbus	IP 65	1301-7224-0930-2W0	
		PREMASGARD 7249T-Modbus LCD	IP 65 ■	1301-7224-4930-2W0	
Исполнение корпуса «Т»:		возможность подсоединения внешнего датчика Pt1000 (чувствительный элемент не входит в комплект поставки)			

PREMASGARD® & PREMASREG®

для атмосферного давления / для разности давлений (механический)



ALD
для атмосферного
давления



ALD с дисплеем
для атмосферного давления



DS 1 с монтажным уголком,
механическое



DS 2 с монтажным кольцом,
механическое

Измерительный преобразователь **PREMASGARD® ALD** позволяет измерять атмосферное давление в диапазоне макс. от 600 до 1100 гПа. Датчик используется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, в системах управления, зависящих от давления воздуха, на метеорологических станциях и в системах контроля климата. Он отличается высокой точностью, надежностью и долговременной стабильностью.

Механические дифференциальные реле давления **PREMASREG® DS 1** с металлическим уголком и **PREMASREG® DS 2** с пластиковым основанием с четырьмя отверстиями, предназначено для контроля избыточного давления, разности давлений и разрежения в чистом воздухе, газообразных, неагрессивных средах в воздушных каналах, устройствах подвода и отвода воздуха. Может применяться в качестве реле контроля потока, дифференциального реле давления, реле контроля давления для контроля потока в электрических отопительных батареях, для контроля состояния клиновых ремней и фильтров, в качестве предохранителя недостаточного давления воздуха, для контроля вентиляторов, вентиляционных заслонок или в качестве предельного регулятора. Настройка порога переключения производится по расположенной внутри прецизионной шкале. Приборы калибруются на заводе.

PREMASGARD® ALD Измерительный преобразователь атмосферного давления

Диапазон давления (настраиваемый)	Тип / WG01 Корпус Тир 1	IP / Дисплей	Арт. № Выход (настраиваемый) 4...20 мА / 0-10 В
макс. 600...1100 гПа	ALD		
600 / 700 / 800 / 900...1100 гПа	ALD	IP 65	1301-1157-0130-200
	ALD LCD	IP 65 ■	1301-1157-2130-200

PREMASREG® DS 1 Механическое дифференциальное реле давления с монтажным уголком, *Premium* PREMASREG® DS 2 Механическое дифференциальное реле давления с монтажным кольцом, *Standard*

Тип	Диапазон давления (настраиваемый)		Разница переключения, прибл.	Макс. давление	Арт. №
DS 1 / WG02	<i>Premium</i>				с монтажным уголком DS-MW-Z
DS-106	20... 300 Па	(0,2...3,0 мбар)	0,1 мбар ± 15 %	5000 Па (50 мбар)	1302-4011-0000-000
DS-106 A	50... 500 Па	(0,5...5,0 мбар)	0,2 мбар ± 15 %	5000 Па (50 мбар)	1302-4012-0000-000
DS-106 B	100...1000 Па	(1,0...10,0 мбар)	0,4 мбар ± 15 %	5000 Па (50 мбар)	1302-4013-0000-000
DS-106 C	500...2000 Па	(5,0...20,0 мбар)	1,0 мбар ± 15 %	5000 Па (50 мбар)	1302-4014-0000-000
DS-106 D	1000...5000 Па	(10,0...50,0 мбар)	2,5 мбар ± 15 %	7500 Па (75 мбар)	1302-4015-0000-000
DS 2 / WG03B	<i>Standard</i>				с монтажным кольцом
DS-205 F	20... 300 Па	(0,2...3,0 мбар)	0,1 мбар ± 15 %	5000 Па (50 мбар)	1302-4026-0000-000
DS-205 B	50... 500 Па	(0,5...5,0 мбар)	0,2 мбар ± 15 %	5000 Па (50 мбар)	1302-4022-0000-000
DS-205 D	100...1000 Па	(1,0...10,0 мбар)	0,4 мбар ± 15 %	5000 Па (50 мбар)	1302-4027-0000-000
DS-205 E	500...2000 Па	(5,0...20,0 мбар)	1,0 мбар ± 15 %	5000 Па (50 мбар)	1302-4028-0000-000
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ					
DS-MW-Z	Монтажный уголок из листовой стали, Z -образной формы (DS 1: содержится в комплекте поставки)				7100-0063-0000-000
DS-MW-L	Монтажный уголок из листовой стали, L -образной формы				7100-0063-1000-000
DS-MW-U	Монтажный уголок из листовой стали, U -образной формы				7100-0060-9000-000

PREMASGARD® для жидких сред



SHD-SD
вкл. штекер DIN



SHD
вкл. штекер DIN



SHD-SD LCD
вкл. штекер DIN

NEW



SHD 692
вкл. DIN-разъем и
монтажный уголок,




SHD 692 LCD
с дисплейным модулем,
по запросу

NEW

PREMASGARD® SHD-SD Измерительный преобразователь давления, *Standard* – Не пригоден для аммиака и фреонов!
PREMASGARD® SHD Измерительный преобразователь давления, *Premium* – Пригоден для аммиака и фреонов!
PREMASGARD® SHD 692 Датчик перепада давления, *Deluxe* – Не пригоден для аммиака и фреонов!

Диапазон измерения (Макс. одностороннее давление)	Тип / WG02	Дисплей	Арт. № Выход Modbus RTU	Арт. № Выход 0–10 В	Арт. № Выход 4...20 мА
SHD - SD-х =		Вариант Modbus		Вариант U	Вариант I
0... 6 бар	SHD - SD-х 6	–		1301-2121-0550-120	1301-2122-0550-000
	SHD - SD-х 6 LCD	■	1301-2224-5550-221	1301-2121-5550-221	1301-2122-5550-101
0... 10 бар	SHD - SD-х 10	–		1301-2121-0560-120	1301-2122-0560-000
	SHD - SD-х 10 LCD	■	1301-2224-5560-221	1301-2121-5560-221	1301-2122-5560-101
0... 16 бар	SHD - SD-х 16	–		1301-2121-0570-120	1301-2122-0570-000
	SHD - SD-х 16 LCD	■	1301-2224-5570-221	1301-2121-5570-221	1301-2122-5570-101
SHD-х =		Вариант Modbus		Вариант U	Вариант I
0... 1 бар	SHD-х 1	–		1301-2111-0520-220	1301-2112-0520-120
	SHD-х 1 LCD	■	1301-2214-5520-221	1301-2111-5520-221	1301-2112-5520-121
0... 2,5 бар	SHD-х 2,5	–		1301-2111-0530-220	1301-2112-0530-120
	SHD-х 2,5 LCD	■	1301-2214-5530-221	1301-2111-5530-221	1301-2112-5530-121
0... 6 бар	SHD-х 6	–		1301-2111-0550-220	1301-2112-0550-120
	SHD-х 6 LCD	■	1301-2214-5550-221	1301-2111-5550-221	1301-2112-5550-121
0... 10 бар	SHD-х 10	–		1301-2111-0560-220	1301-2112-0560-120
	SHD-х 10 LCD	■	1301-2214-5560-221	1301-2111-5560-221	1301-2112-5560-121
0... 16 бар	SHD-х 16	–		1301-2111-0570-220	1301-2112-0570-120
	SHD-х 16 LCD	■	1301-2214-5570-221	1301-2111-5570-221	1301-2112-5570-121
0... 25 бар	SHD-х 25	–		1301-2111-0580-220	1301-2112-0580-120
	SHD-х 25 LCD	■	1301-2214-5580-221	1301-2111-5580-221	1301-2112-5580-121
0... 40 бар	SHD-х 40	–		1301-2111-0590-220	1301-2112-0590-120
	SHD-х 40 LCD	■	1301-2214-5590-221	1301-2111-5590-221	1301-2112-5590-121
SHD 692-х =		Вариант Modbus		Вариант U	Вариант I
0... 0,1 бар (0,6 бар)	SHD 692-х-900	–		1301-4121-0500-000	1301-4122-0500-000
	SHD 692-х-900-LCD	■	1301-4224-5500-201	1301-4121-5500-201	1301-4122-5500-101
0... 0,5 бар (3 бар)	SHD 692-х-907	–		1301-4121-0510-000	1301-4122-0510-000
	SHD 692-х-907-LCD	■	1301-4224-5510-201	1301-4121-5510-201	1301-4122-5510-101
0... 1 бар (5 бар)	SHD 692-х-912	–		1301-4121-0520-000	1301-4122-0520-000
	SHD 692-х-912-LCD	■	1301-4224-5520-201	1301-4121-5520-201	1301-4122-5520-101
0... 2,5 бар (12 бар)	SHD 692-х-916	–		1301-4121-0530-000	1301-4122-0530-000
	SHD 692-х-916-LCD	■	1301-4224-5530-201	1301-4121-5530-201	1301-4122-5530-101
0... 4 бар (12 бар)	SHD 692-х-918	–		1301-4121-0540-000	1301-4122-0540-000
	SHD 692-х-918-LCD	■	1301-4224-5540-201	1301-4121-5540-201	1301-4122-5540-101
0... 6 бар (12 бар)	SHD 692-х-919	–		1301-4121-0550-000	1301-4122-0550-000
	SHD 692-х-919-LCD	■	1301-4224-5550-201	1301-4121-5550-201	1301-4122-5550-101
0... 10 бар (20 бар)	SHD 692-х-930	–		1301-4121-0560-000	1301-4122-0560-000
	SHD 692-х-930-LCD	■	1301-4224-5560-201	1301-4121-5560-201	1301-4122-5560-101



LCD-SHD-I
LCD-SHD-U
Дисплейный модуль
без SHD



NEW

LCD-SHD-Modbus
Дисплейный модуль
без SHD

+



=



* Преобразование сигнала: Напряжение ...

... в Modbus RTU !



Модуль **LCD-SHD** можно настроить для работы с преобразователями давления со стандартным сигналом 4...20 мА или 0-10 В. А с помощью **LCD-SHD-Modbus** аналоговый преобразователь SHD-U благодаря преобразованию сигнала может работать с шиной Modbus RTU. Дисплейный модуль легко устанавливается на угловой штекер (форма A) преобразователя давления.

PREMASGARD® LCD-SHD		Дисплейный модуль для измерительного преобразователя давления с разъемом DIN EN 175301-803-A			
Тип / WG02	Совместимость с типом устройства	Вход	Выход	Дисплей	Арт. № (без SHD)
LCD-SHD-I					
LCD-SHD-I	SHD-I SHD-SD-I SHD-692-I	4...20 мА	4...20 мА	■	1301-5112-5000-100
LCD-SHD-U					
LCD-SHD-U	SHD-U SHD-SD-U SHD-692-U	0-10 В	0-10 В	■	1301-5111-5000-200
LCD-SHD-Modbus					
LCD-SHD-Modbus	SHD-U SHD-SD-U SHD-692-U	0-10 В	Modbus RTU	■	1301-5114-5000-200
Вариант устройства LCD-SHD-Modbus преобразовывает нормированный сигнал 0-10 В в сигнал Modbus .					
Примечание	Фоновую подсветку в варианте U (3-проводное подключение) можно настраивать (опция). Совместимость с измерительными преобразователями давления других производителей по запросу.				



S+S REGELTECHNIK GMBH
THURN-UND-TAXIS-STR. 22
90411 NÜRNBERG / ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ. +49 (0) 911 / 5 19 47-0

mail@SplusS.de

www.SplusS.de

Мы не гарантируем точность предоставленной информации и оставляем за собой право на технические изменения и изменение цен. Перепечатка, в т. ч. частичная, только после получения согласия компании S+S Regeltechnik GmbH.

Технические характеристики и более подробную информацию можно найти в нашем интернет-магазине или каталоге.