



Всепогодный телефон с рупорным громкоговорителем со световым дублированием вызова TALK-1205-L предназначен для эксплуатации в суровых климатических условиях, открытых площадок, агрессивных и пылевых производственных средах. Конструктивно телефон выполнен в корпусе из специального инженерного пластика. Такие свойства материала, как высокая термостойкость, химическая стабильность, сниженное трение, хорошая коррозионная стойкость к кислотам и основным органическим растворителям позволяет эксплуатировать телефон на предприятиях нефтехимической промышленности, в шахтах и рудниках, сельскохозяйственных помещениях с агрессивными средами, в зонах на морских, речных судах и нефтяных платформах, подвергающихся воздействию агрессивных сред.

Телефон является полностью водо- и пыленепроницаемым и способен противостоять волнам и струям воды

Особенности

- Тип: аналоговый телефонный аппарат с номеронабирателем
- Корпус из литого под давлением инженерного пластика с защитной дверцей
- Водонепроницаемая пластиковая клавиатура
- Трубка повышенной прочности с усиленным шумоподавлением
- Световое дублирование входящего звонка проблесковым маячком
- Звуковое дублирование входящего звонка через внешний рупор или динамик
- Встроенный усилитель для внешнего громкоговорителя мощностью 20-25 Вт
- Выход для подключения внешнего громкоговорителя
- Технология шумоподавления для снижения фонового шума
- Предоставление дополнительных видов обслуживания (ДВО)
- Цвет: желтый (или по желанию заказчика)
- Сервис и поддержка, запасные части и принадлежности

Функциональные возможности

- Импульсный / тональный набор
- Память на 12 номеров
- Однокнопочный набор 2-х номеров (оперативная и экстренная связь с диспетчером)
- Вызов 10 номеров путем нажатия 2-х кнопок
- Повтор последнего набранного номера
- Разрыв соединения нажатием клавиши ОТБОЙ




Технические и эксплуатационные характеристики

Степень защиты (пылевлагозащищенность)	IP65
Степень защиты от внешних механических ударов	IK9 (10 Дж)
Уровень изоляции	РН-1 (рудничное нормальное)
Питание	220/230В (от сети переменного тока)
Вызывное напряжение	32 - 155 В
Частота вызывного напряжения	10 - 54 Гц
Громкость звонка на расстоянии 1 метр	≥ 95 дБ
Рабочий ток в режиме ожидания	≤ 0,2 А
Полоса частот микрофона и телефонного капсюля	250 - 3000 Гц
Дублирование вызова световым сигналом	светодиодным проблесковым маячком (установлен сверху)
Частота мигания проблескового маячка	1 Гц
Внешнее вызывное устройство	громкоговоритель (работает только во время вызова)
Мощность рупорного громкоговорителя (по выбору)	25 Вт (рупор), 15 Вт (рупор), 10 Вт (динамик настенный)
Уровень громкости громкоговорителя / 1 метр	110 дБ (гр-ль 25 Вт) / 107 дБ (гр-ль 15 Вт) / 105 дБ (гр-ль 10 Вт)
Время срабатывания внешнего громкоговорителя	после 3-х гудков (стандартно), другие варианты по запросу
Температура окружающей среды	от -40 до +70 °С
Атмосферное давление	от 80 до 110 кПа
Относительная влажность воздуха	95%
Кабельные вводы	3х PG11
Крепление	к вертикальной поверхности
Среднее время безотказной работы	10 000 часов
Среднее время восстановления ТА	не более 30 мин..
Размеры телефонного аппарата	322 x 260 x 142 мм
Вес телефонного аппарата (прибл.)	2 кг

*Возможны любые вариации телефонов в зависимости от пожеланий заказчика: с номеронабирателем и другие опции.

*Информация для заказа: При заказе необходимо указать мощность громкоговорителя. По умолчанию поставляется мощностью 25 Вт.

Схема подключения, габаритные и установочные размеры аппарата

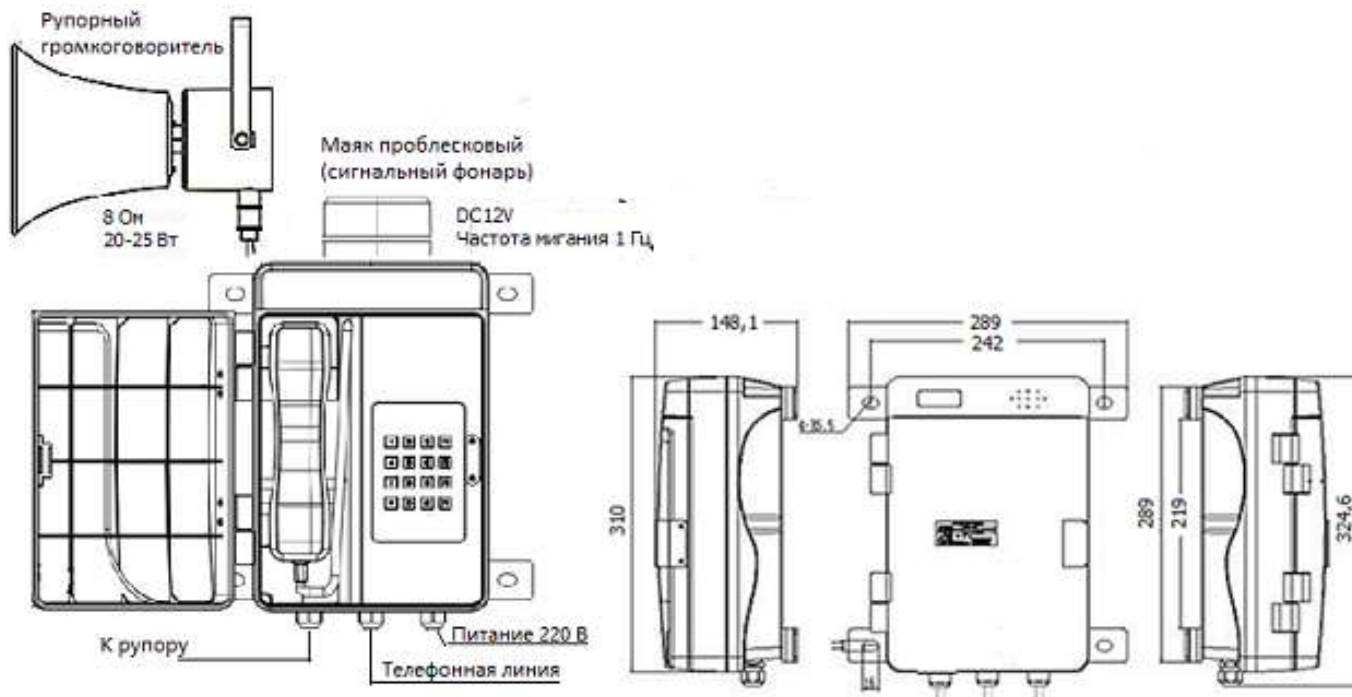

Базовый комплект поставки

1. Аппарат телефонный с проблесковым маячком с возможностью подключения внешнего громкоговорителя.
2. Кабели с разъемами в сборе - 3 шт.
3. Монтажные кронштейны с комплектом крепежа в упаковке.
4. Паспорт.
5. Руководство по эксплуатации (на каждые 10 или менее аппаратов, поставляемых в один адрес).

Внимание! Громкоговоритель не входит в комплект поставки и поставляется отдельно. При заказе необходимо указать мощность громкоговорителя: 25 Вт (рупор), 15 Вт (рупор) или 10 Вт (настенный громкоговоритель).

Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 40 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Примечание – В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления и подлежат уточнению перед заказом.

Портфолио



10 Вт



15 Вт



25 Вт