

TALK-1205-ADL

Общепромышленный телефонный аппарат без номеронабирателя со световым дублированием вызова с рупорным громкоговорителем

Степень защиты IP65



Всепогодный телефон с рупорным громкоговорителем со световым дублированием вызова TALK-1205-ADL предназначен для эксплуатации в суровых климатических условиях, открытых площадок, агрессивных и пылевых производственных средах. Конструктивно телефон выполнен в корпусе из специального инженерного пластика. Такие свойства материала, как высокая термостойкость, химическая стабильность, сниженное трение, хорошая коррозионная стойкость к кислотам и основным органическим растворителям позволяет эксплуатировать телефон на предприятиях нефтехимической промышленности, в шахтах и рудниках, сельскохозяйственных помещениях с агрессивными средами, в зонах на морских, речных судах и нефтяных платформах, подвергающихся воздействию агрессивных сред.

Телефон является полностью водо- и пыленепроницаемым и способен противостоять волнам и струям воды

Особенности

- Тип: аналоговый телефонный аппарат без номеронабирателя (ЦБ)
- Автоматический набор номера диспетчера при снятии трубки
- Корпус из литого под давлением инженерного пластика с защитной дверцей
- Вместо отсутствующего номеронабирателя установлена накладка из инженерного пластика
- Трубка повышенной прочности с усиленным шумоподавлением
- Световое дублирование входящего звонка проблесковым маячком
- Звуковое дублирование входящего звонка через внешний рупор или динамик
- Встроенный усилитель для внешнего громкоговорителя мощностью 20-25 Вт
- Выход для подключения внешнего громкоговорителя
- Технология шумоподавления для снижения фонового шума
- Цвет: желтый (или по желанию заказчика)
- Сервис и поддержка, запасные части и принадлежности




Технические и эксплуатационные характеристики

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты (пылевлагозащищенность) | IP65 |
| Степень защиты от внешних механических ударов | IK10 (20 Дж) |
| Уровень изоляции | РН-1 (рудничное нормальное) |
| Питание | 220/230В (от сети переменного тока) |
| Вызывное напряжение | 32 - 155 В |
| Частота вызывного напряжения | 10 - 54 Гц |
| Громкость звонка на расстоянии 1 метр | ≥ 95 дБ |
| Рабочий ток в режиме ожидания | ≤ 0,2 А |
| Полоса частот микрофона и телефонного капсюля | 250 - 3000 Гц |
| Дублирование входящего звонка световыми сигналами | светодиодным проблесковым маячком (установлен сверху) |
| Частота мигания проблескового маячка | 1 Гц |
| Внешнее вызывное устройство | громкоговоритель (работает только во время вызова) |
| Мощность внешнего громкоговорителя (по выбору) | 25 Вт (рупор), 15 Вт (рупор), 10 Вт (динамик настенный) |
| Уровень громкости громкоговорителя / 1 метр | 110 дБ (гр-ль 25 Вт) / 107 дБ (гр-ль 15 Вт) / 105 дБ (гр-ль 10 Вт) |
| Время срабатывания внешнего громкоговорителя | после 3-х гудков (стандартно), другие варианты по запросу |
| Температура окружающей среды | от -40 до +70°C |
| Атмосферное давление | от 80 до 110 кПа |
| Относительная влажность воздуха | 95% |
| Кабельные вводы | 3х PG11 |
| Крепление | к вертикальной поверхности |
| Среднее время безотказной работы | 10 000 часов |
| Среднее время восстановления ТА | не более 30 мин.. |
| Размеры телефонного аппарата | 339 x 246 x 126 мм |
| Вес телефонного аппарата (прибл.) | 7 кг |

*Возможны любые вариации телефонов в зависимости от пожеланий заказчика: с номеронабирателем и другие опции.

*Информация для заказа: При заказе указать мощность громкоговорителя. По умолчанию поставляется мощностью 25 Вт.

Схема подключения, габаритные и установочные размеры аппарата

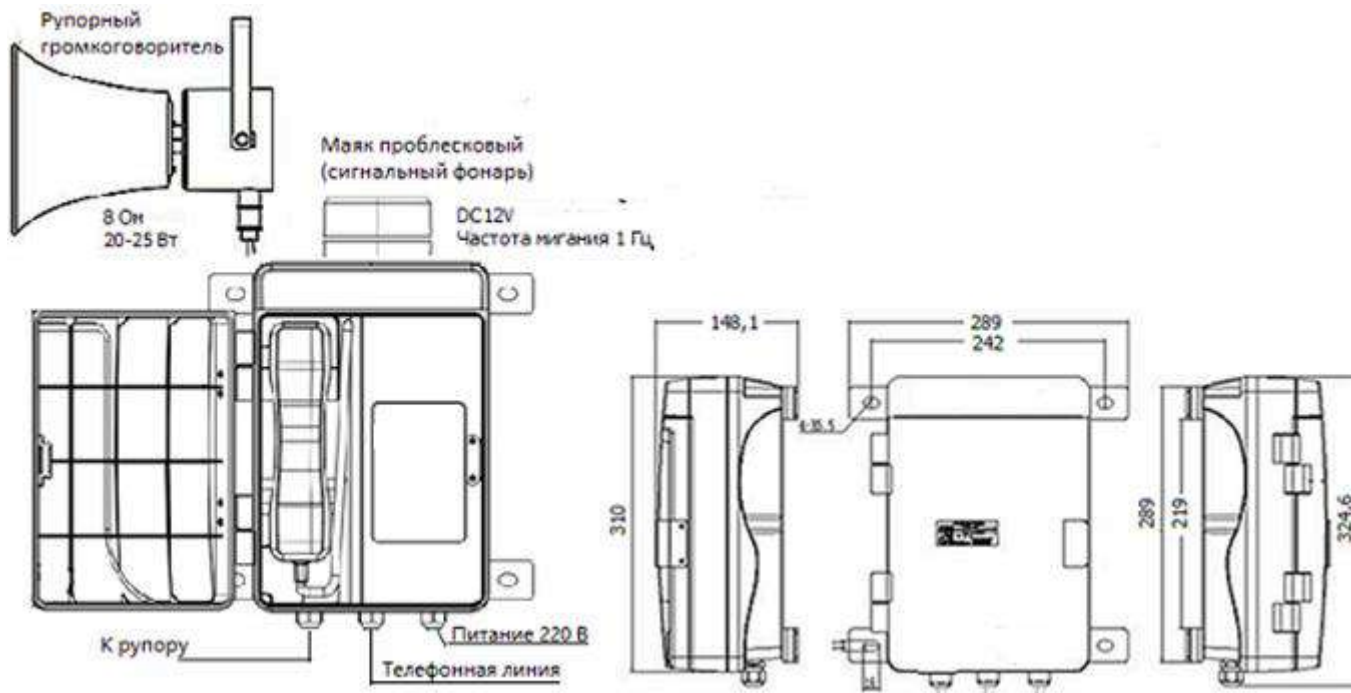

Базовый комплект поставки

1. Аппарат телефонный с проблесковым маячком с возможностью подключения внешнего громкоговорителя.
2. Кабели в сборе с разъемами - 3 шт.
3. Монтажные кронштейны с комплектом крепежа в упаковке.
4. Паспорт
5. Руководство по эксплуатации (на каждые 10 или менее аппаратов, поставляемых в один адрес).

Внимание! Громкоговоритель не входит в комплект поставки и поставляется отдельно. При заказе необходимо указать мощность громкоговорителя: 25 Вт (рупор), 15 Вт (рупор) или 10 Вт (настенный громкоговоритель).

Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 40 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Примечание – В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления и подлежат уточнению перед заказом.

Портфолио



10 Вт



15 Вт



25 Вт