



# Всепогодные промышленные телефоны

Аналоговые телефонные аппараты



## Полная водонепроницаемость

- Телефон может работать в погружённом режиме
- Степень защиты от пыли и влаги: IP65 – IP68
- Степень защиты от внешних механических ударов: до IK10
- Среднее время до отказа, МТТФ: 20 000 – 100 000 часов

## Корпуса

- литой алюминиевый сплав
- инженерный пластик
- холоднокатаная сталь

# Промышленные всепогодные телефонные аппараты

IP68

## Стандартный телефонный аппарат



TALK-1201

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав с заклепочным швом, с защитной дверцей  
**Клавиатура:** из цинкового сплава (IP68)  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP68  
**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK10 (20 Дж)  
**Уровень изоляции:** рудничное нормальное PH-2  
*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*  
*Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш.*  
**Питание от абонентской линии**  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
**Уровень громкости звонка:** более 85 дБ  
**Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001**  
**Вес:** 7 кг

## Телефонный аппарат с фонарем



TALK-1201-L

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав с заклепочным швом, с защитной дверцей  
**Клавиатура:** из цинкового сплава (IP68)  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP68  
**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK10 (20 Дж)  
**Уровень изоляции:** рудничное нормальное PH-2  
*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*  
*Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш*  
**Питание от абонентской линии**  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
**Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)**  
**Частота мигания проблескового маячка 1 Гц**  
**Уровень громкости звонка:** 110 дБ  
**Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001**  
**Вес:** 7 кг

## Телефонный аппарат с рупором



TALK-1202

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав с заклепочным швом, с защитной дверцей  
**Клавиатура:** из цинкового сплава (IP68)  
*Высокая механическая ударопрочность*  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP68  
**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK10 (20 Дж)  
**Уровень изоляции:** рудничное нормальное PH-2  
*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*  
*Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш*  
**Напряжение питания 220/230В;**  
**Кабельный ввод:** 3 x PG11  
*Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте*  
**Уровень громкости звонка:** 110 дБ  
**Мощность рупора:** 15 -25 Вт, по выбору  
**Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001**  
**Вес:** 7 кг (без рупора)



**TALK-1203**

## Телефонный аппарат с рупором и фонарем

**Тип:** аналоговый

**Корпус:** литой алюминиевый сплав с заклепочным швом, с защитной дверцей

**Клавиатура:** из цинкового сплава (IP68)

*Высокая механическая ударопрочность*

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP68

**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK10 (20 Дж)

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное PH-2

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш*

*Напряжение питания 220/230В;*

**Кабельный ввод:** 3 x PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте*

*Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)*

*Частота мигания проблескового маячка 1 Гц*

**Уровень громкости звонка:** 110 дБ

**Мощность рупора:** 15 -25 Вт, по выбору

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 7 кг (без рупора)

## Телефон без номеронабирателя

**Тип:** аналоговый

*Автонабор заданного номера при снятии трубки*

**Корпус:** литой алюминиевый сплав с заклепочным швом, с защитной дверцей

*Накладка из нержавеющей стали*

*Высокая механическая ударопрочность*

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP68

**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK10 (20 Дж)

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное PH-2

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Питание от абонентской линии.*

**Кабельный ввод:** PG11

**Телефонный кабель с разъемом RJ11 в комплекте**

**Уровень громкости звонка:** 110 дБ

*Возможность подключения внешнего рупорного громкоговорителя (опция)*

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 7 кг



**TALK-1201- AD**

## Телефон без номеронабирателя с фонарем

**Тип:** аналоговый

*Автонабор заданного номера при снятии трубки*

**Корпус:** литой алюминиевый сплав с заклепочным швом, с защитной дверцей

*Накладка из нержавеющей стали*

*Высокая механическая ударопрочность*

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP68

**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK10 (20 Дж)

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное PH-2

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Питание от абонентской линии.*

**Кабельный ввод:** PG11

**Телефонный кабель с разъемом RJ11 в комплекте**

*Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)*

*Частота мигания проблескового маячка 1 Гц*

**Уровень громкости звонка:** 110 дБ

*Возможность подключения внешнего рупорного громкоговорителя (опция)*

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 7 кг



**TALK-1201- ADL**



**TALK-1202-AD**

## Телефон без номеронабирателя с рупором

**Тип:** аналоговый

**Автонабор заданного номера при снятии трубки**

**Корпус:** литой алюминиевый сплав с заклепочным швом, с защитной дверцей

*Накладка из нержавеющей стали*

*Высокая механическая ударопрочность*

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP68

**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK10 (20 Дж)

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное PH-2

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Напряжение питания 220/230В;*

**Кабельный ввод:** 3 x PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте*

**Уровень громкости звонка:** 110 дБ

**Мощность рупора:** 15 -25 Вт, по выбору

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 7 кг ()



**TALK-1203-AD**

## Телефон без номеронабирателя с рупором и фонарем

**Тип:** аналоговый

**Автонабор заданного номера при снятии трубки**

**Корпус:** литой алюминиевый сплав с заклепочным швом, с защитной дверцей

*Накладка из нержавеющей стали*

*Высокая механическая ударопрочность*

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP68

**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK10 (20 Дж)

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное PH-2

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)*

*Частота мигания проблескового маячка 1 Гц*

*Напряжение питания 220/230В;*

**Кабельный ввод:** 3 x PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте*

**Уровень громкости звонка:** 110 дБ

**Мощность рупора:** 15 -25 Вт, по выбору

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 7 кг

# Промышленные всепогодные телефонные аппараты

IP66-IP67



TALK-1206

## Стандартный телефонный аппарат

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав, с защитной дверцей  
**Клавиатура:** нержавеющая сталь с подсветкой клавиш, IP68  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66, IP67 (опция)  
**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1  
 Технология шумоподавления для снижения фонового шума  
 Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш  
 Питание от абонентской линии  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 6 кг



TALK-1206-L

## Телефонный аппарат с фонарем

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав, с защитной дверцей  
**Клавиатура:** нержавеющая сталь с подсветкой клавиш, IP68  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66, IP67 (опция)  
**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1  
 Технология шумоподавления для снижения фонового шума  
 Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш  
 Питание от абонентской линии;  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
 Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)  
 Частота мигания проблескового маячка 1 Гц  
**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 6 кг



TALK-1207-NL

## Телефонный аппарат с рупором

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав, с защитной дверцей  
**Клавиатура:** из цинкового сплава (IP68)  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66, IP67 (опция)  
**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK10 (20 Дж)  
**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1  
 Технология шумоподавления для снижения фонового шума  
 Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш  
 Напряжение питания 220/230В;  
**Кабельный ввод:** 3 x PG11  
 Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте  
**Уровень громкости звонка:** 110 дБ  
**Мощность рупора:** 15 - 25 Вт, по выбору  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 6 кг (без рупора)



**TALK-1207**

## Телефонный аппарат с рупором и фонарем

**Тип:** аналоговый

**Корпус:** литой алюминиевый сплав, с защитной дверцей

**Клавиатура:** нержавеющая сталь с подсветкой клавиш, IP68

*Высокая механическая ударопрочность*

*Степень защиты от пыли и влаги: IP66, IP67 (опция)*

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш*

*Напряжение питания 220/230В;*

**Кабельный ввод:** 3 x PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте*

*Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)*

*Частота мигания проблескового маячка 1 Гц*

**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ

**Мощность рупора:** 15 -25 Вт, по выбору

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 6 кг (без рупора)



**TALK-1206-AD**

## Телефон без номеронабирателя

**Тип:** аналоговый

*Автонабор заданного номера при снятии трубки*

**Корпус:** литой алюминиевый сплав, с защитной дверцей

*Накладка из нержавеющей стали*

*Высокая механическая ударопрочность*

*Степень защиты от пыли и влаги: IP66, IP67 (опция)*

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Питание от абонентской линии.*

**Кабельный ввод:** PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11 в комплекте*

*Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)*

*Частота мигания проблескового маячка 1 Гц*

**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ

*Возможность подключения внешнего рупорного громкоговорителя (опция)*

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 6 кг

## Телефон без номеронабирателя с фонарем

**Тип:** аналоговый

*Автонабор заданного номера при снятии трубки*

**Корпус:** литой алюминиевый сплав, с защитной дверцей

*Накладка из нержавеющей стали*

*Высокая механическая ударопрочность*

*Степень защиты от пыли и влаги: IP66, IP67 (опция)*

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Питание от абонентской линии.*

**Кабельный ввод:** PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11 в комплекте*

*Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)*

*Частота мигания проблескового маячка 1 Гц*

**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ

*Возможность подключения внешнего рупорного громкоговорителя (опция)*

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 6 кг



**TALK-1206-ADL**

## Телефонный аппарат с рупором и фонарем



**TALK-1207-ADNL**

**Тип:** аналоговый

**Корпус:** литой алюминиевый сплав, с защитной дверцей

**Клавиатура:** нержавеющая сталь с подсветкой клавиш, IP68

*Высокая механическая ударопрочность*

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66, IP67 (опция)

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш*

*Напряжение питания 220/230В;*

**Кабельный ввод:** 3 x PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте*

*Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)*

*Частота мигания проблескового маячка 1 Гц*

**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ

*Мощность рупора: 15 -25 Вт, по выбору*

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 6 кг (без рупора)

## Телефон без номеронабирателя



**TALK-1207-AD**

**Тип:** аналоговый

*Автонабор заданного номера при снятии трубки*

**Корпус:** литой алюминиевый сплав, с защитной дверцей

*Накладка из нержавеющей стали*

*Высокая механическая ударопрочность*

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66, IP67 (опция)

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Питание от абонентской линии.*

**Кабельный ввод:** PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11 в комплекте*

*Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)*

*Частота мигания проблескового маячка 1 Гц*

**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ

*Возможность подключения внешнего рупорного громкоговорителя (опция)*

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 6 кг

# Промышленные всепогодные телефонные аппараты

IP65



TALK-1204

## Стандартный телефонный аппарат

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой под давлением инженерный пластик, с защитной дверцей  
 Водонепроницаемая пластиковая клавиатура  
 Высокая механическая ударопрочность  
 Степень защиты от пыли и влаги: IP65  
**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1  
 Технология шумоподавления для снижения фонового шума  
 Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш  
 Питание от абонентской линии  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** парный кабель с винтовыми клеммами RJ11 (в комплекте)  
 Уровень громкости звонка: более 80 дБ  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 2 кг



TALK-1204-L

## Телефонный аппарат с фонарем

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой под давлением инженерный пластик, с защитной дверцей  
 Водонепроницаемая пластиковая клавиатура  
 Высокая механическая ударопрочность  
 Степень защиты от пыли и влаги: IP65  
**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1  
 Технология шумоподавления для снижения фонового шума  
 Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш  
 Питание от абонентской линии  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** парный кабель с винтовыми клеммами RJ11 (в комплекте)  
 Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)  
 Частота мигания проблескового маячка 1 Гц  
**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 2 кг



TALK-1205

## Телефонный аппарат с рупором

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой под давлением инженерный пластик, с защитной дверцей  
 Водонепроницаемая пластиковая клавиатура  
 Высокая механическая ударопрочность  
 Степень защиты от пыли и влаги: IP65  
**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1  
 Технология шумоподавления для снижения фонового шума  
 Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш  
 Напряжение питания 220/230В  
**Кабельный ввод:** 3 x PG11  
 Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте  
**Уровень громкости звонка:** 110 дБ  
**Мощность рупора:** 15 - 25 Вт, по выбору  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 2 кг (без рупора)



**TALK-1205-L**

## Телефонный аппарат с рупором и фонарем

**Тип:** аналоговый

**Корпус:** литой под давлением инженерный пластик, с защитной дверцей

Водонепроницаемая пластиковая клавиатура

Высокая механическая ударопрочность

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

Технология шумоподавления для снижения фонового шума

Полная клавиатура с памятью быстрого набора, SOS, повтор и т. д., 15 клавиш

Напряжение питания 220/230В

**Кабельный ввод:** 3 x PG11

Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте

Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)

Частота мигания проблескового маячка 1 Гц

**Уровень громкости звонка:** 110 дБ

**Мощность рупора:** 15 -25 Вт, по выбору

Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001

**Вес:** 2 кг (без рупора)



**TALK-1204-AD**

## Телефон без номерабираателя

**Тип:** аналоговый

Автонабор заданного номера при снятии трубки

**Корпус:** литой под давлением инженерный пластик, с защитной дверцей

Накладка из нержавеющей стали или инженерного пластика

Высокая механическая ударопрочность

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

Технология шумоподавления для снижения фонового шума

Питание от абонентской линии

**Кабельный ввод:** PG11

**Подключение:** парный кабель с винтовыми клеммами RJ11 (в комплекте)

**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ

Возможность подключения внешнего рупорного громкоговорителя (опция)

Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001

**Вес:** 2 кг

## Телефон без номерабираателя с фонарем

**Тип:** аналоговый

Автонабор заданного номера при снятии трубки

**Корпус:** литой под давлением инженерный пластик, с защитной дверцей

Накладка из нержавеющей стали или инженерного пластика

Высокая механическая ударопрочность

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

Технология шумоподавления для снижения фонового шума

Питание от абонентской линии

**Кабельный ввод:** PG11

**Подключение:** парный кабель с винтовыми клеммами RJ11 (в комплекте)

Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)

Частота мигания проблескового маячка 1 Гц

**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ

Возможность подключения внешнего рупорного громкоговорителя (опция)

Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001

**Вес:** 2 кг



**TALK-1204-ADL**

## Телефон без номеронабирателя с рупором



**TALK-1205-AD**

**Тип:** аналоговый

*Автонабор заданного номера при снятии трубки*

**Корпус:** литой под давлением инженерный пластик, с защитной дверцей

*Накладка из нержавеющей стали или инженерного пластика*

*Высокая механическая ударопрочность*

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Напряжение питания 220/230В;*

**Кабельный ввод:** 3 x PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте*

**Уровень громкости звонка:** более 110 дБ

*Мощность рупора: 15 -25 Вт, по выбору*

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 2 кг (без рупора)

## Телефон без номеронабирателя с рупором и фонарем



**TALK-1205-ADL**

*Автонабор заданного номера при снятии трубки*

**Корпус:** литой под давлением инженерный пластик, с защитной дверцей

*Накладка из нержавеющей стали или инженерного пластика*

*Высокая механическая ударопрочность*

**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65

**Уровень изоляции:** рудничное нормальное РН-1

*Технология шумоподавления для снижения фонового шума*

*Напряжение питания 220/230В;*

**Кабельный ввод:** 3 x PG11

*Телефонный кабель с разъемом RJ11, кабели питания и рупора в комплекте*

*Дублирование вызова световым сигналом (лампа вспышка)*

*Частота мигания проблескового маячка 1 Гц*

**Уровень громкости звонка:** более 110 дБ

*Мощность рупора: 15 -25 Вт, по выбору*

*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*

**Вес:** 2 кг (без рупора)



**TALK-1208**

## Стандартный телефонный аппарат

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав  
**Клавиатура:** из цинкового сплава  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66  
 Питание от абонентской линии  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
**Уровень громкости звонка:** более 85 дБ  
 Среднее время до отказа, MTTF: 100 000 часов  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 3,8 кг



**TALK-1116**

## Стандартный телефонный аппарат

**TALK-1316**  
**Корпус:** холоднокатаная сталь с порошковым покрытием  
 Водонепроницаемая клавиатура из цинкового сплава  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66  
 Питание от абонентской линии  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
**Уровень громкости звонка:** более 80 дБ  
 Доступные цвета в качестве опции  
 Доступны запасные части и принадлежности  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 5 кг



**TALK-1116-D**

## Телефонный аппарат с дисплеем

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** холоднокатаная сталь с порошковым покрытием  
 Водонепроницаемая клавиатура из цинкового сплава  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66  
 Дисплей отображает исходящий номер, продолжительность вызова и т.д.  
 Питание от абонентской линии  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
**Уровень громкости звонка:** более 85 дБ  
 Доступные цвета в качестве опции  
 Доступны запасные части и принадлежности  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 5 кг



**TALK-1210**

## Телефонный аппарат с фонарем

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** холоднокатаная сталь с порошковым покрытием  
 Водонепроницаемая клавиатура из цинкового сплава  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66  
 Питание от абонентской линии, или 220В (с рупором, опция)  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
 Светодиодный сигнальный маячок закреплен сверху  
 Частота мигания проблескового маячка 1 Гц.  
**Уровень громкости звонка:** более 85 дБ  
 Доступные цвета в качестве опции  
 Доступны запасные части и принадлежности  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 6 кг



**TALK-1109**

## Стандартный телефонный аппарат

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** холоднокатаная сталь с порошковым покрытием  
*Водонепроницаемая клавиатура из цинкового сплава*  
*Высокая механическая ударопрочность*  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65  
*Автоматический набор номера при снятии трубки (горячая линия), по запросу*  
*Питание от абонентской линии*  
*Встроенный динамик громкой связи*  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
*Доступные цвета в качестве опции*  
*Доступны запасные части и принадлежности*  
*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*  
**Вес:** 5 кг



**TALK-1209**

## Телефонный аппарат с рупором

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** холоднокатаная сталь с порошковым покрытием  
*Водонепроницаемая клавиатура из цинкового сплава, 20 клавиш.*  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65  
**Питание:** 220/230В  
**Кабельный ввод:** 2 x PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
*В трубку вмонтирован герконовый переключатель*  
*После 5-7 гудков вызов автоматически переключается на рупор*  
*Доступен дополнительный микрофон с шумоподавлением*  
*Доступные цвета в качестве опции*  
*Доступны запасные части и принадлежности*  
*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*  
**Вес:** 5,8 кг



**TALK-1106**

## Телефонный аппарат экстренной связи

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** холоднокатаная сталь с порошковым покрытием  
**Кнопка:** антивандальная из нержавеющей стали  
*Высокая механическая ударопрочность*  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65  
*Автоматический набор номера при снятии трубки (горячая линия)*  
*Питание от абонентской линии*  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
*Доступные цвета в качестве опции*  
*Доступны запасные части и принадлежности*  
*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*  
**Вес:** 5 кг



**TALK-6307**

## Переговорное устройство экстренной связи, SOS

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав  
*Высокая механическая ударопрочность*  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66, IP67 (опция)  
**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK9 (10 Дж)  
*Питание от абонентской линии или 5В*  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Уровень громкости звонка:** более 95 дБ  
**Рабочая температура:** от -40 до +70  
*Доступные цвета в качестве опции*  
*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*  
**Вес:** 3,5 кг



**TALK-6308**

## Переговорное устройство экстренной связи, SOS

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66, IP67 (опция)  
**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK9 (10 Дж)  
 Питание от абонентской линии  
**Кабельный ввод:** PG11  
 Одна кнопка для экстренного вызова, другая для ответа и завершения вызова  
**Уровень громкости звонка:** более 95 дБ  
**Рабочая температура:** от -40 до +70°C  
 Доступные цвета в качестве опции  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 3,5 кг



**TALK-6310**

## Переговорное устройство экстренной связи, SOS

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66, IP67 (опция)  
**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK9 (10 Дж)  
 Питание от абонентской линии, **Кабельный ввод:** PG11  
 Одна кнопка для экстренного вызова, другая для ответа и завершения вызова  
 Светодиодный сигнальный маячок закреплен сверху  
**Уровень громкости звонка:** более 95 дБ  
**Рабочая температура:** от -40 до +70°C  
 Доступные цвета в качестве опции  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 3,5 кг



**TALK-6306**

## Телефон с функцией «Свободные руки» для пищевой промышленности

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP67  
**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK9 (10 Дж)  
 Питание от абонентской линии  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Уровень громкости звонка:** более 95 дБ  
**Рабочая температура:** от -40 до +70°C  
 Доступные цвета в качестве опции  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 5 кг



**TALK-6305**

## Телефон с функцией «Свободные руки» для пищевой промышленности

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** литой алюминиевый сплав, с защитной дверцей  
 Высокая механическая ударопрочность  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP67  
**Степень защиты от внешних механических ударов:** IK9 (10 Дж)  
 Питание от абонентской линии  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Уровень громкости звонка:** более 95 дБ  
**Рабочая температура:** от -40 до +70°C  
 Доступные цвета в качестве опции  
 Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001  
**Вес:** 5,5 кг



**TALK-1316**

## Переговорное устройство экстренной связи, SOS

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** холоднокатаная сталь с порошковым покрытием  
**Кнопки:** антивандальные из нержавеющей стали (2 шт.)  
*Высокая механическая ударопрочность*  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP66  
*Питание от абонентской линии*  
**Кабельный ввод:** PG11  
**Подключение:** телефонный кабель с разъемом RJ11 (в комплекте)  
*Встроенный динамик громкой связи*  
**Уровень громкости звонка:** более 85 дБ  
*Доступные цвета в качестве опции*  
*Соответствие CE, FCC, RoHS, ISO9001*  
**Вес:** 5 кг



**TALK-1314**

## Вызывная колонка экстренной связи

**Тип:** аналоговый  
**Корпус:** холоднокатаная сталь с порошковым покрытием  
**Кнопки:** антивандальные из нержавеющей стали  
*Двусторонняя связь*  
*Встроенный динамик громкой связи*  
**Уровень громкости звонка:** более 85 дБ  
*Напряжение питания постоянного тока 12 В*  
*Рабочий ток в режиме ожидания ≤300 мА*  
**Подключение:** парный кабель с винтовыми клеммами RJ11  
**Тип установки:** напольный  
*Доступные цвета в качестве опции*  
*Соответствует стандартам CE, FCC, RoHS, ISO9001.*



**TALKL006**

## Водонепроницаемый рупорный громкоговоритель

**Мощность:** 15 Вт  
**Импеданс:** 8 Ом  
**Рабочая полоса частот:** 400 – 7000 Гц  
**Уровень громкости звука:** более 108 дБ  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65



**TALKL007**

## Водонепроницаемый рупорный громкоговоритель

**Мощность:** 25 Вт  
**Импеданс:** 8 Ом  
**Рабочая полоса частот:** 300 – 8000 Гц  
**Уровень громкости звука:** более 108 дБ  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65



**TALKL004**

## Настенный водонепроницаемый громкоговоритель

**Мощность:** 10/15Вт  
**Импеданс:** 8 Ом  
**Рабочая полоса частот:** 90 – 16000 Гц  
**Чувствительность:** 91 дБ  
**Степень защиты от пыли и влаги:** IP65



**TTWL010**

## Сигнальная лампа – маячок

Питание: 12V DC  
Частота мерцания: 1 Гц  
Степень защиты: IP65  
Установка: тремя саморезами  
Вес: 0,7 кг



**TTWL010-1**

## Светодиодная сигнальная лампа – маячок

Питание: 12V DC  
Частота мерцания: 1 Гц  
Степень защиты: IP65  
Установка: тремя саморезами  
Вес: 0,15 кг

### Примечания:

В местах установки телефонного аппарата (ТА), должно быть предусмотрено свободное пространство, позволяющее обеспечить беспрепятственный фронтальный или боковой подход к нему;

Верхние рабочие элементы ТА должны находиться в зонах досягаемости, соответствующих требованиям к зонам досягаемости окружающего пространства для работников;

Телефонные аппараты с проблесковым маячком должны быть размещены в зонах информационного поля работников.

# Аксессуары к телефонным аппаратам


## Клавиатуры телефонные



Артикул: 151529



Артикул: 121518

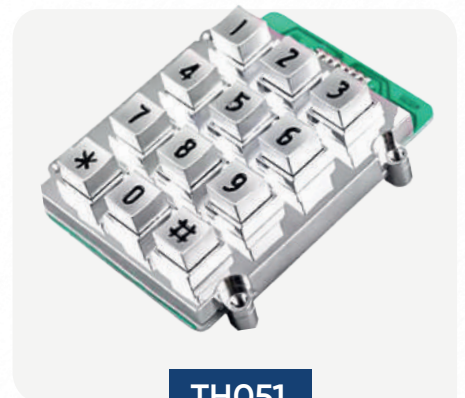


TH051


## Телефонные трубки



TH051

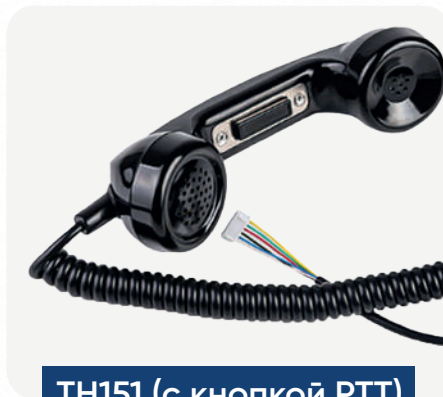

TH151 (с кнопкой РТТ)

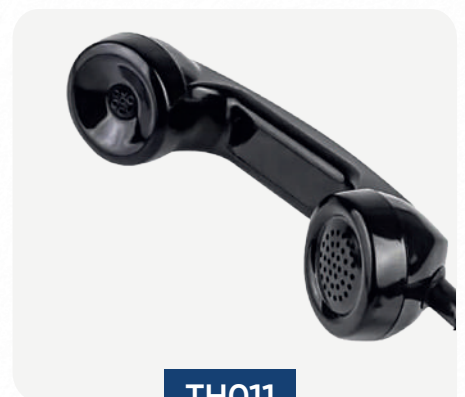

TH011



Держатель телефонной трубки, рычаг THSC131



Держатель телефонной трубки THSC061


### Полукабины для всепогодных телефонов



TALK-1X002



TALK-1X003

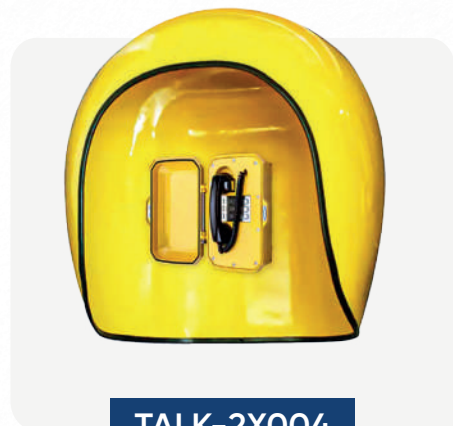

TALK-2X004

### Шкаф пожарный красный для телефонных аппаратов



**ООО "СЕНСОМАТИКА"**

**официальный партнёр по продажам оборудования  
KADAMM**

**194100, Санкт-Петербург,  
ул. Кантемировская, д. 37, лит. А**

**ИНН 7806530172**

**КПП 780201001**

